

PFLASTERKLINKER



ÜBER UNS

Wir, die ABC-Klinkergruppe, sind ein inhabergeführtes Familienunternehmen der Ziegelindustrie in Deutschland und können auf rund 140 Jahre Erfahrung zurückblicken. Heute befindet sich unsere ABC-Klinkergruppe in der sechsten Generation. An sechs Standorten stellen wir unterschiedliche Ziegelprodukte her. Unser Produktportfolio umfasst Verblendklinker, Klinkerriemchen, Keramikfassaden, Pflasterklinker, Klinkerdachziegel und Bodenkeramik.

NACHHALTIKEIT

Wir produzieren nachhaltige Naturbaustoffe so umweltschonend wie möglich. Daher setzen wir auf einen geringen Energieaufwand in der Herstellung mit einer schonenden, effizienten Ressourcen-Nutzung und niedrigem Materialverbrauch.

Die natürliche Schiefertonerde des Tecklenburger Landes bildet das Basismaterial unserer ABC-Produkte – ein wertvolles, echtes Natur-Produkt!

BESUCHEN SIE UNSERE AUSSTELLUNG IM RINGOFEN IN HÖRSTEL

In unserer Ausstellung, dem Ringofen, Dornierstr. 11 in Hörstel, bieten wir Ihnen zahlreiche Anregungen und vielseitige Kombinationsmöglichkeiten für Ihren Hausbau.

Für eine individuelle und unverbindliche Beratung stehen wir Ihnen montags bis freitags von 08.30 bis 17.30 Uhr und samstags von 09.00 bis 13.00 Uhr gerne zur Verfügung. Für eine Terminvereinbarung erreichen Sie uns telefonisch unter +49 (0) 54 59 / 93 43 11 oder per E-Mail unter ausstellung@abc-klinker.de.






 Umweltschonend
 durch 150 Jahre
 Nutzungsdauer –
 bestätigt durch eine
 unabhängige EPD.

Die Eigenschaften unserer Produkte



Frostbeständig



Witterungsbeständig



Umweltschonend



Brandverhalten: Euroklasse A1



Wasseraufnahme $\leq 6\%$



Normgerecht



Farbbeständig



Graffiti-löslich




Das Werk Recke II hat den niedrigsten CO₂-Ausstoß aller Pflasterklinkerwerke in der EU

Die Beurteilung nach EU ETS gibt die CO₂-Emission für das Trocknen und Brennen von Ziegeln an.

Ergebnis:

Im Vergleich mit den 35 Werken in der EU, wo Pflasterklinker produziert werden, liegt das Werk Recke II mit einem CO₂-Ausstoß von 120 kg CO₂/t Ziegel auf Platz 1.

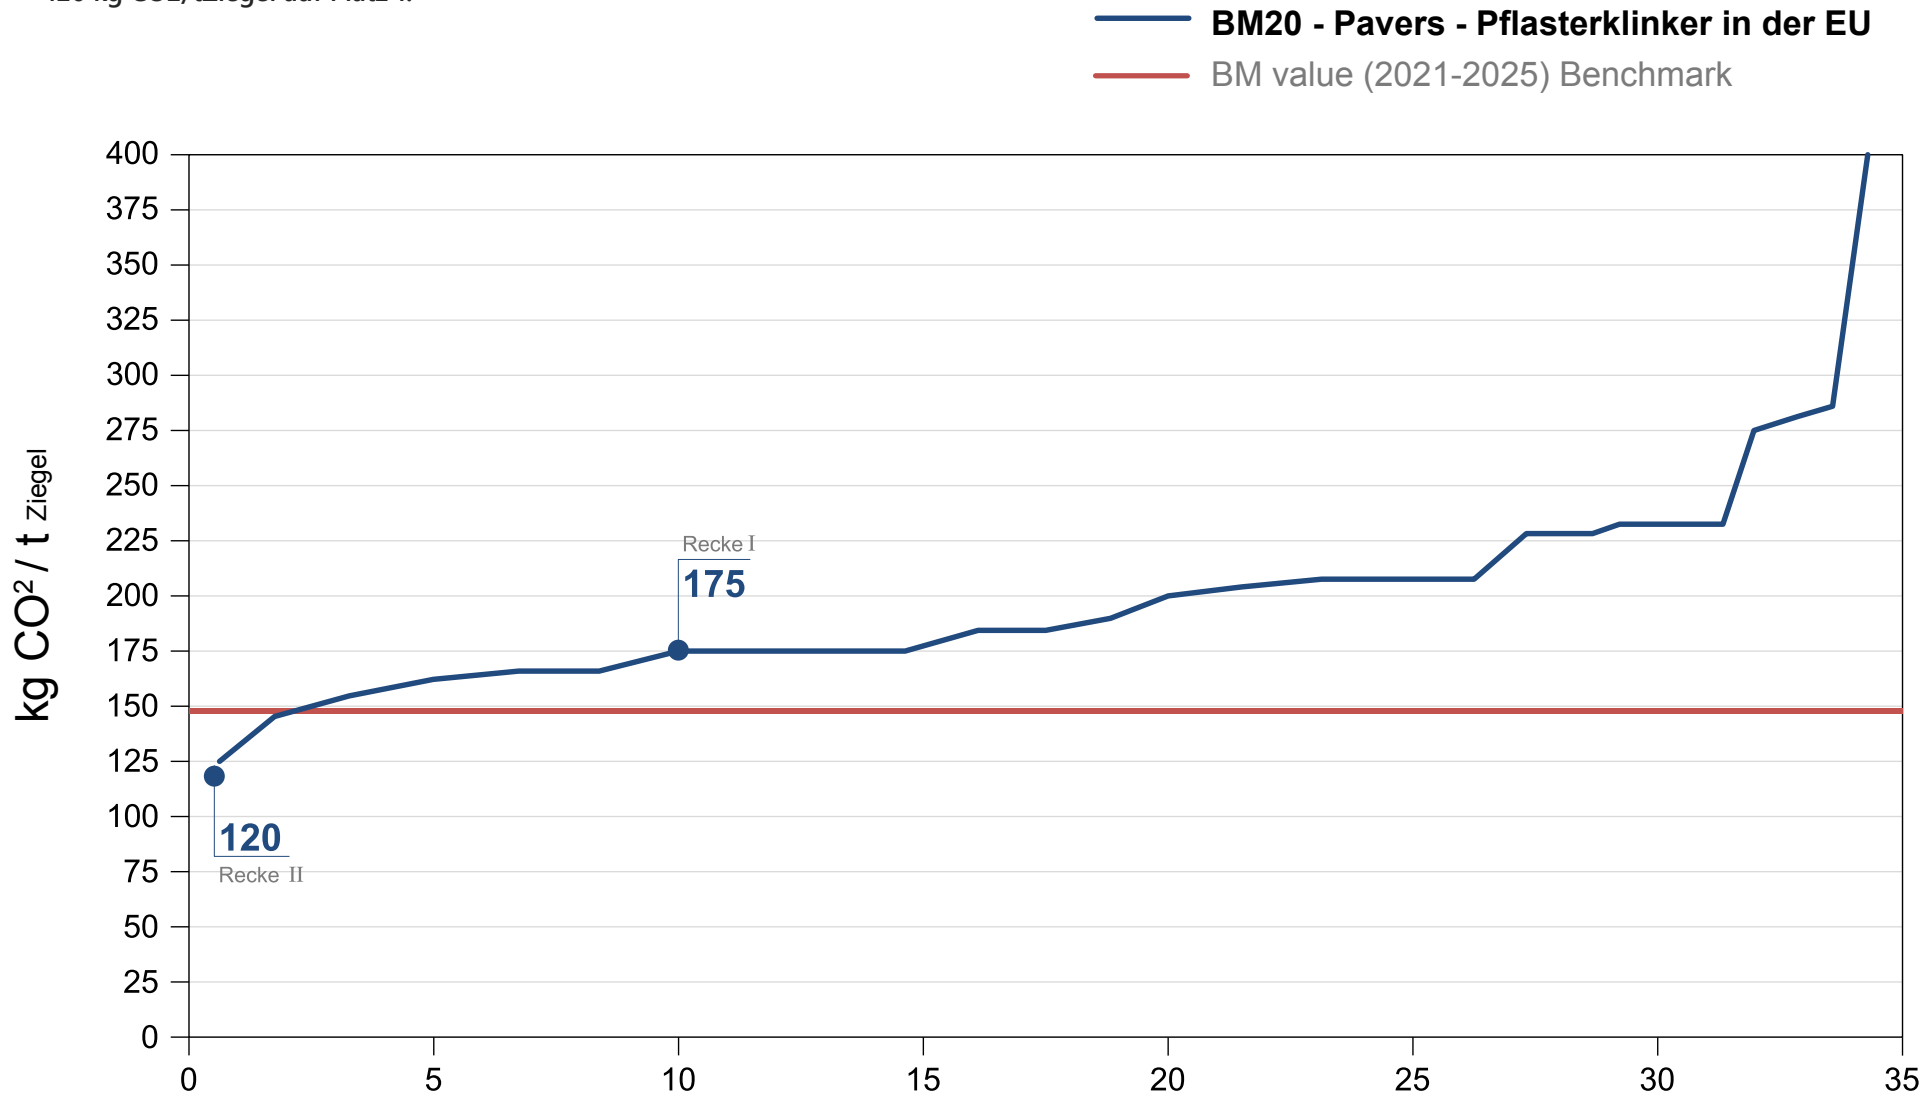

Platzierung der Werke, in denen Pflasterklinker produziert werden, innerhalb der EU

Quelle: European Commission

Update of benchmark values for the years 2021 – 2025 of phase 4 of the EU ETS

Benchmark curves and key parameters. Final version issued on 15 June 2021

Langlebigkeit und Wiederverwendbarkeit von Pflasterklinkern



Pflasterfläche in Flensburg
Anfang des 20. Jahrhunderts wurden gelb grau bunte Pflaster von der Insel Bornholm im Ostseeraum verlegt.
Dieses alte „Bornholmer Pflaster“ ist schon mehrfach wiederverwendet worden.

Unsere Pflasterklinker sind dauerhaft, sowie farbbeständig und mit einer Lebensdauer von über 150 Jahren sehr nachhaltig. Die Nachhaltigkeit und Wiederverwendbarkeit wird durch die Cradle to Cradle Zertifizierung unterstrichen.

Nachhaltigkeit beruht auf 3 Säulen¹

Beispiel: Wiederverwendung von Pflasterklinkern²

Ökologische Säule

Pflasterklinker sind langlebig und können wiederverwendet werden. Bei der Wiederverwendung des alten Pflasterklinkers werden ca. 80 % CO₂ eingespart.

Ökonomische Säule

Die Lohnkosten für das Aufnehmen, Reinigen und Sortieren des alten Pflasters entsprechen derzeit den Kosten für den Kauf von neuen Pflasterklinkern.

„Unterm Strich sind die Kosten für Wiederverwendung gegenüber Neukauf gleich.“

Soziale Säule

Beispiel: Stadt Elmshorn

Die Stadt Elmshorn hat in 14 Straßen die Pflasterklinker wiederverwendet, ca. 4.000 qm. Die Stadt Elmshorn hat sich aufgrund optischer und ästhetischer Eigenschaften für die Wiederverwendung des alten Pflasters im Gehwegbereich entschieden. Diese traditionsgebundenen farbigen Gehwege führen zu einer hohen Identifikation der Menschen mit ihrer Stadt.

¹ Quelle: Lay/Niesel/Thieme-Hack (2016), S. 703; Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat (2019), S.15

² Quelle: Nachhaltige Verwendung von Pflasterklinkern – Chancen und Potentiale zur CO₂-Minderung
Hochschule Osnabrück, Bachelorarbeit von Lukas Baar, 2020

Bei Interesse senden wir Ihnen die Arbeit gerne zu.





Sonderproduktion Lichtocker

Karen Blixens Platz Kopenhagen, Dänemark | Format: 222 x 71 x 71 mm



Foto: Rasmus Hjortshøj



Foto: Kirstine Autzen



Colima beige-grau






Innenhof Vilnius, Litauen



Sonderproduktion Colima (Sichtseite mit aquaterra Oberfläche)

Sportpark, München-Freiham | Format: 240 x 90 x 52 mm




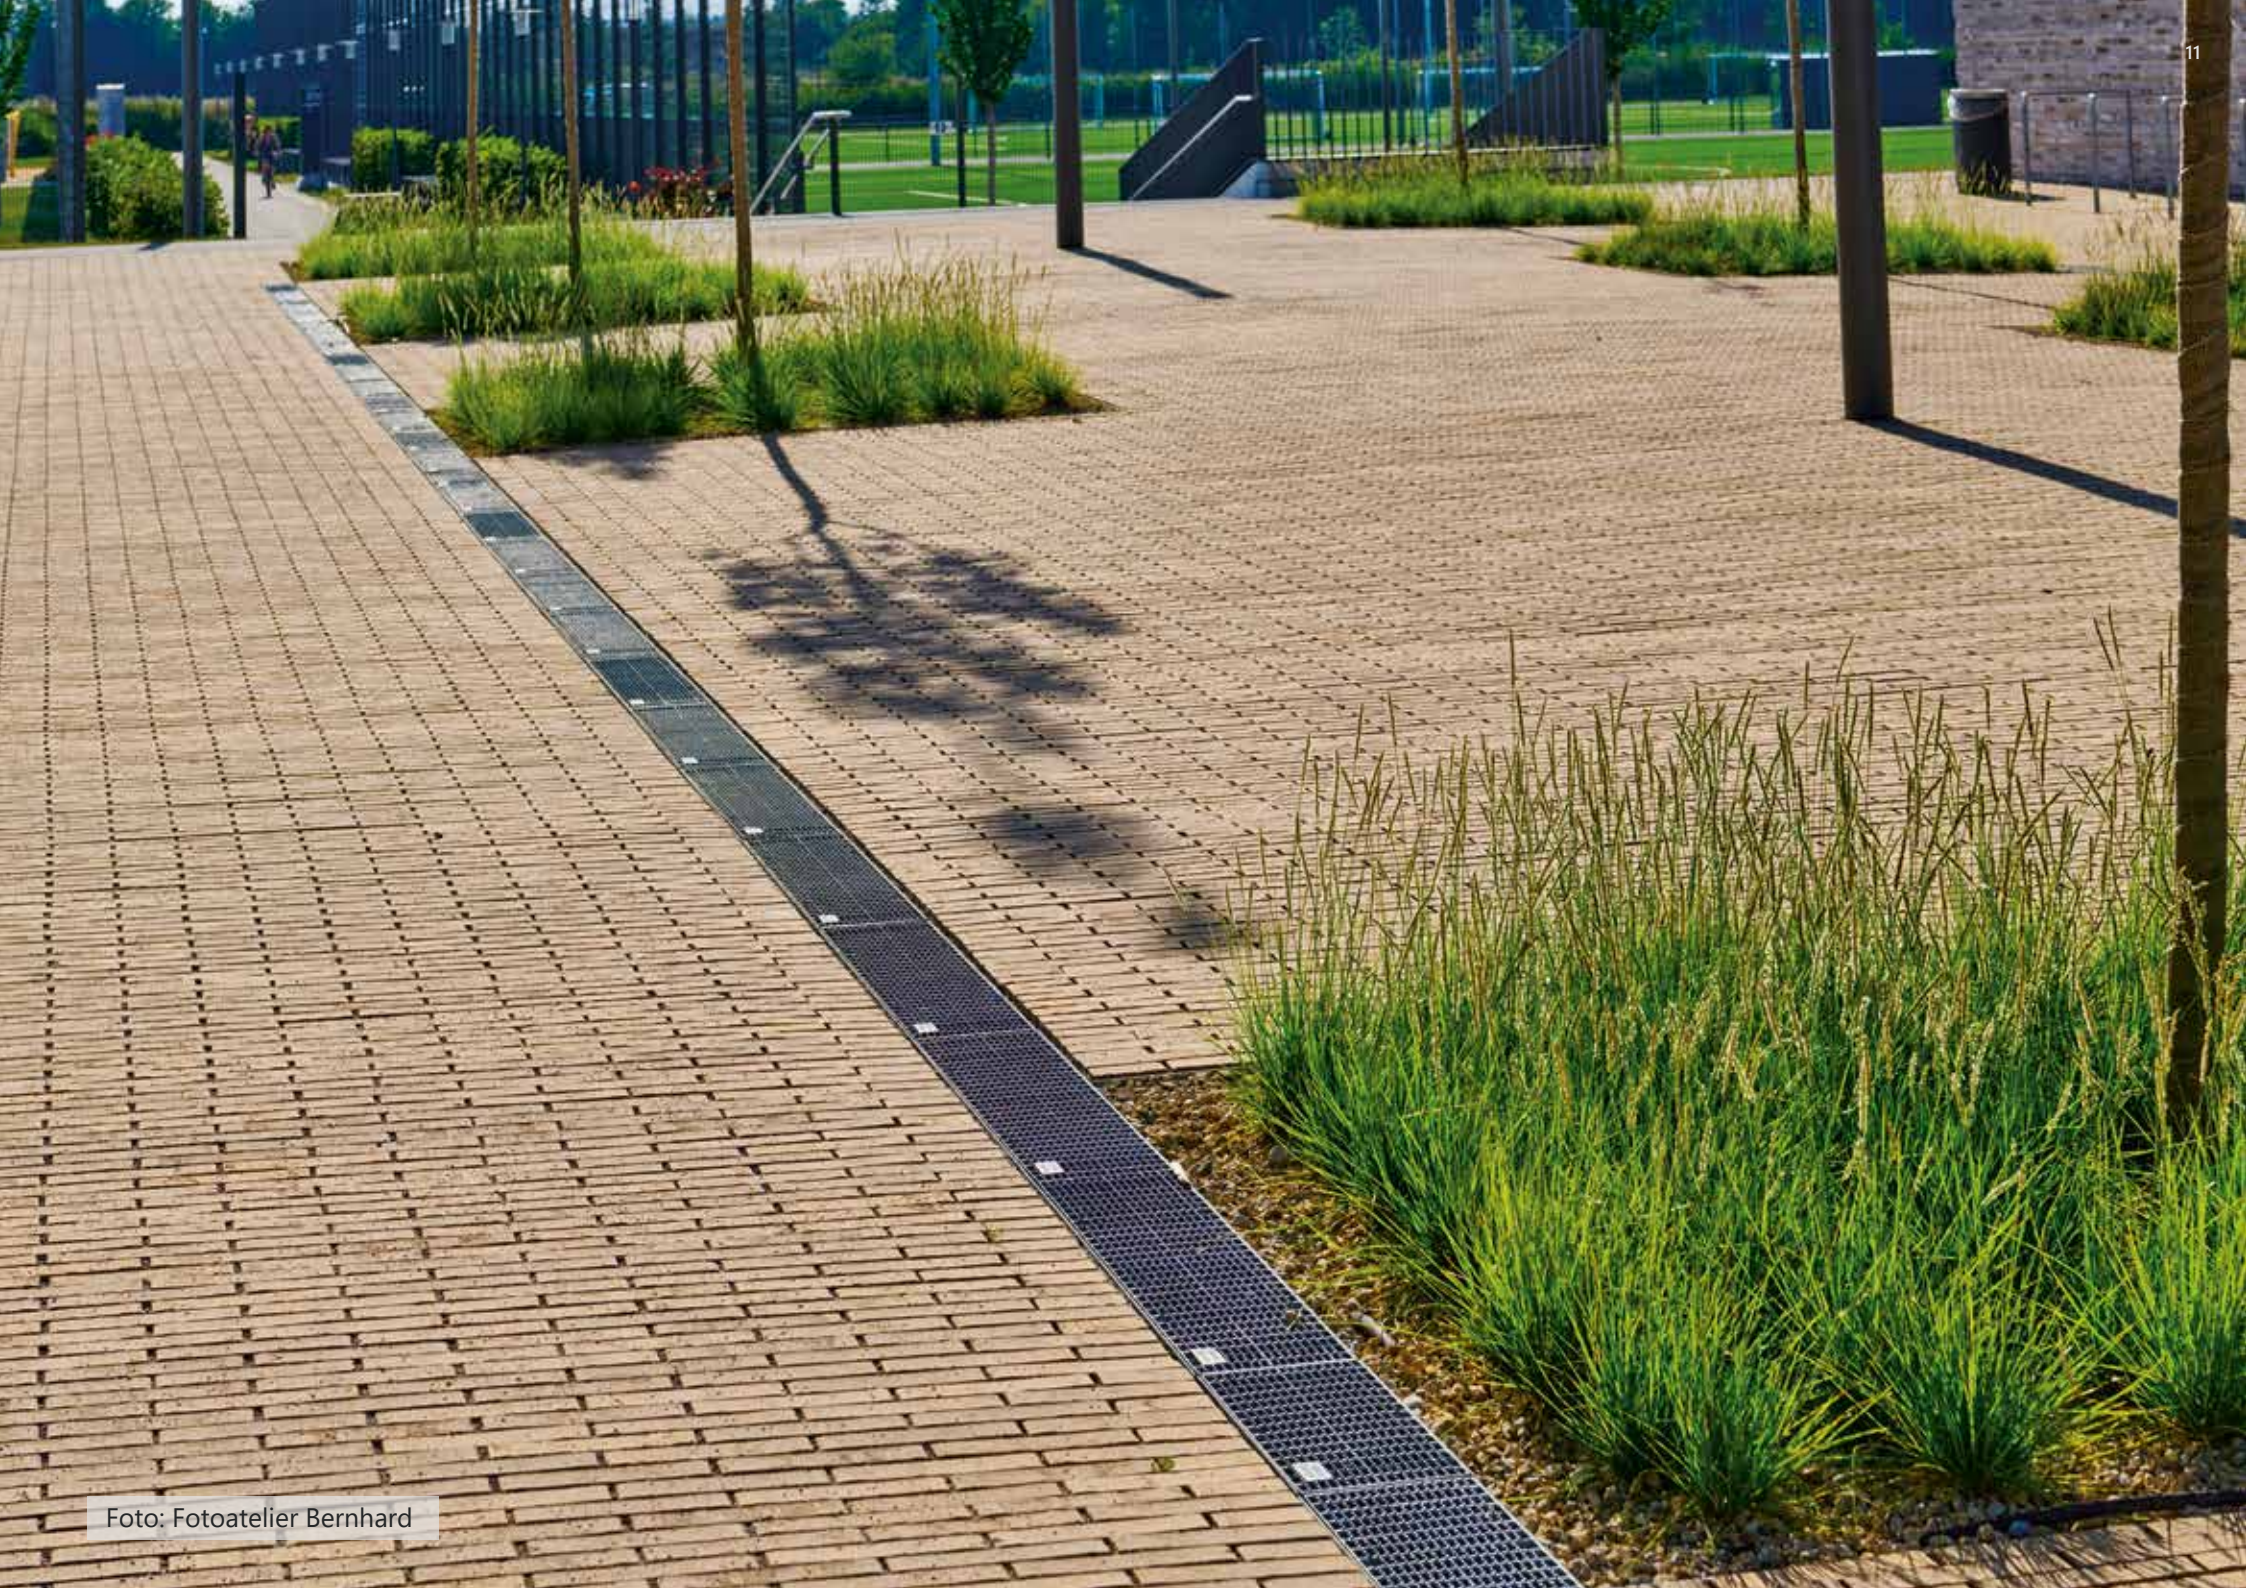



Kopenhagen gelb Kohlebrand



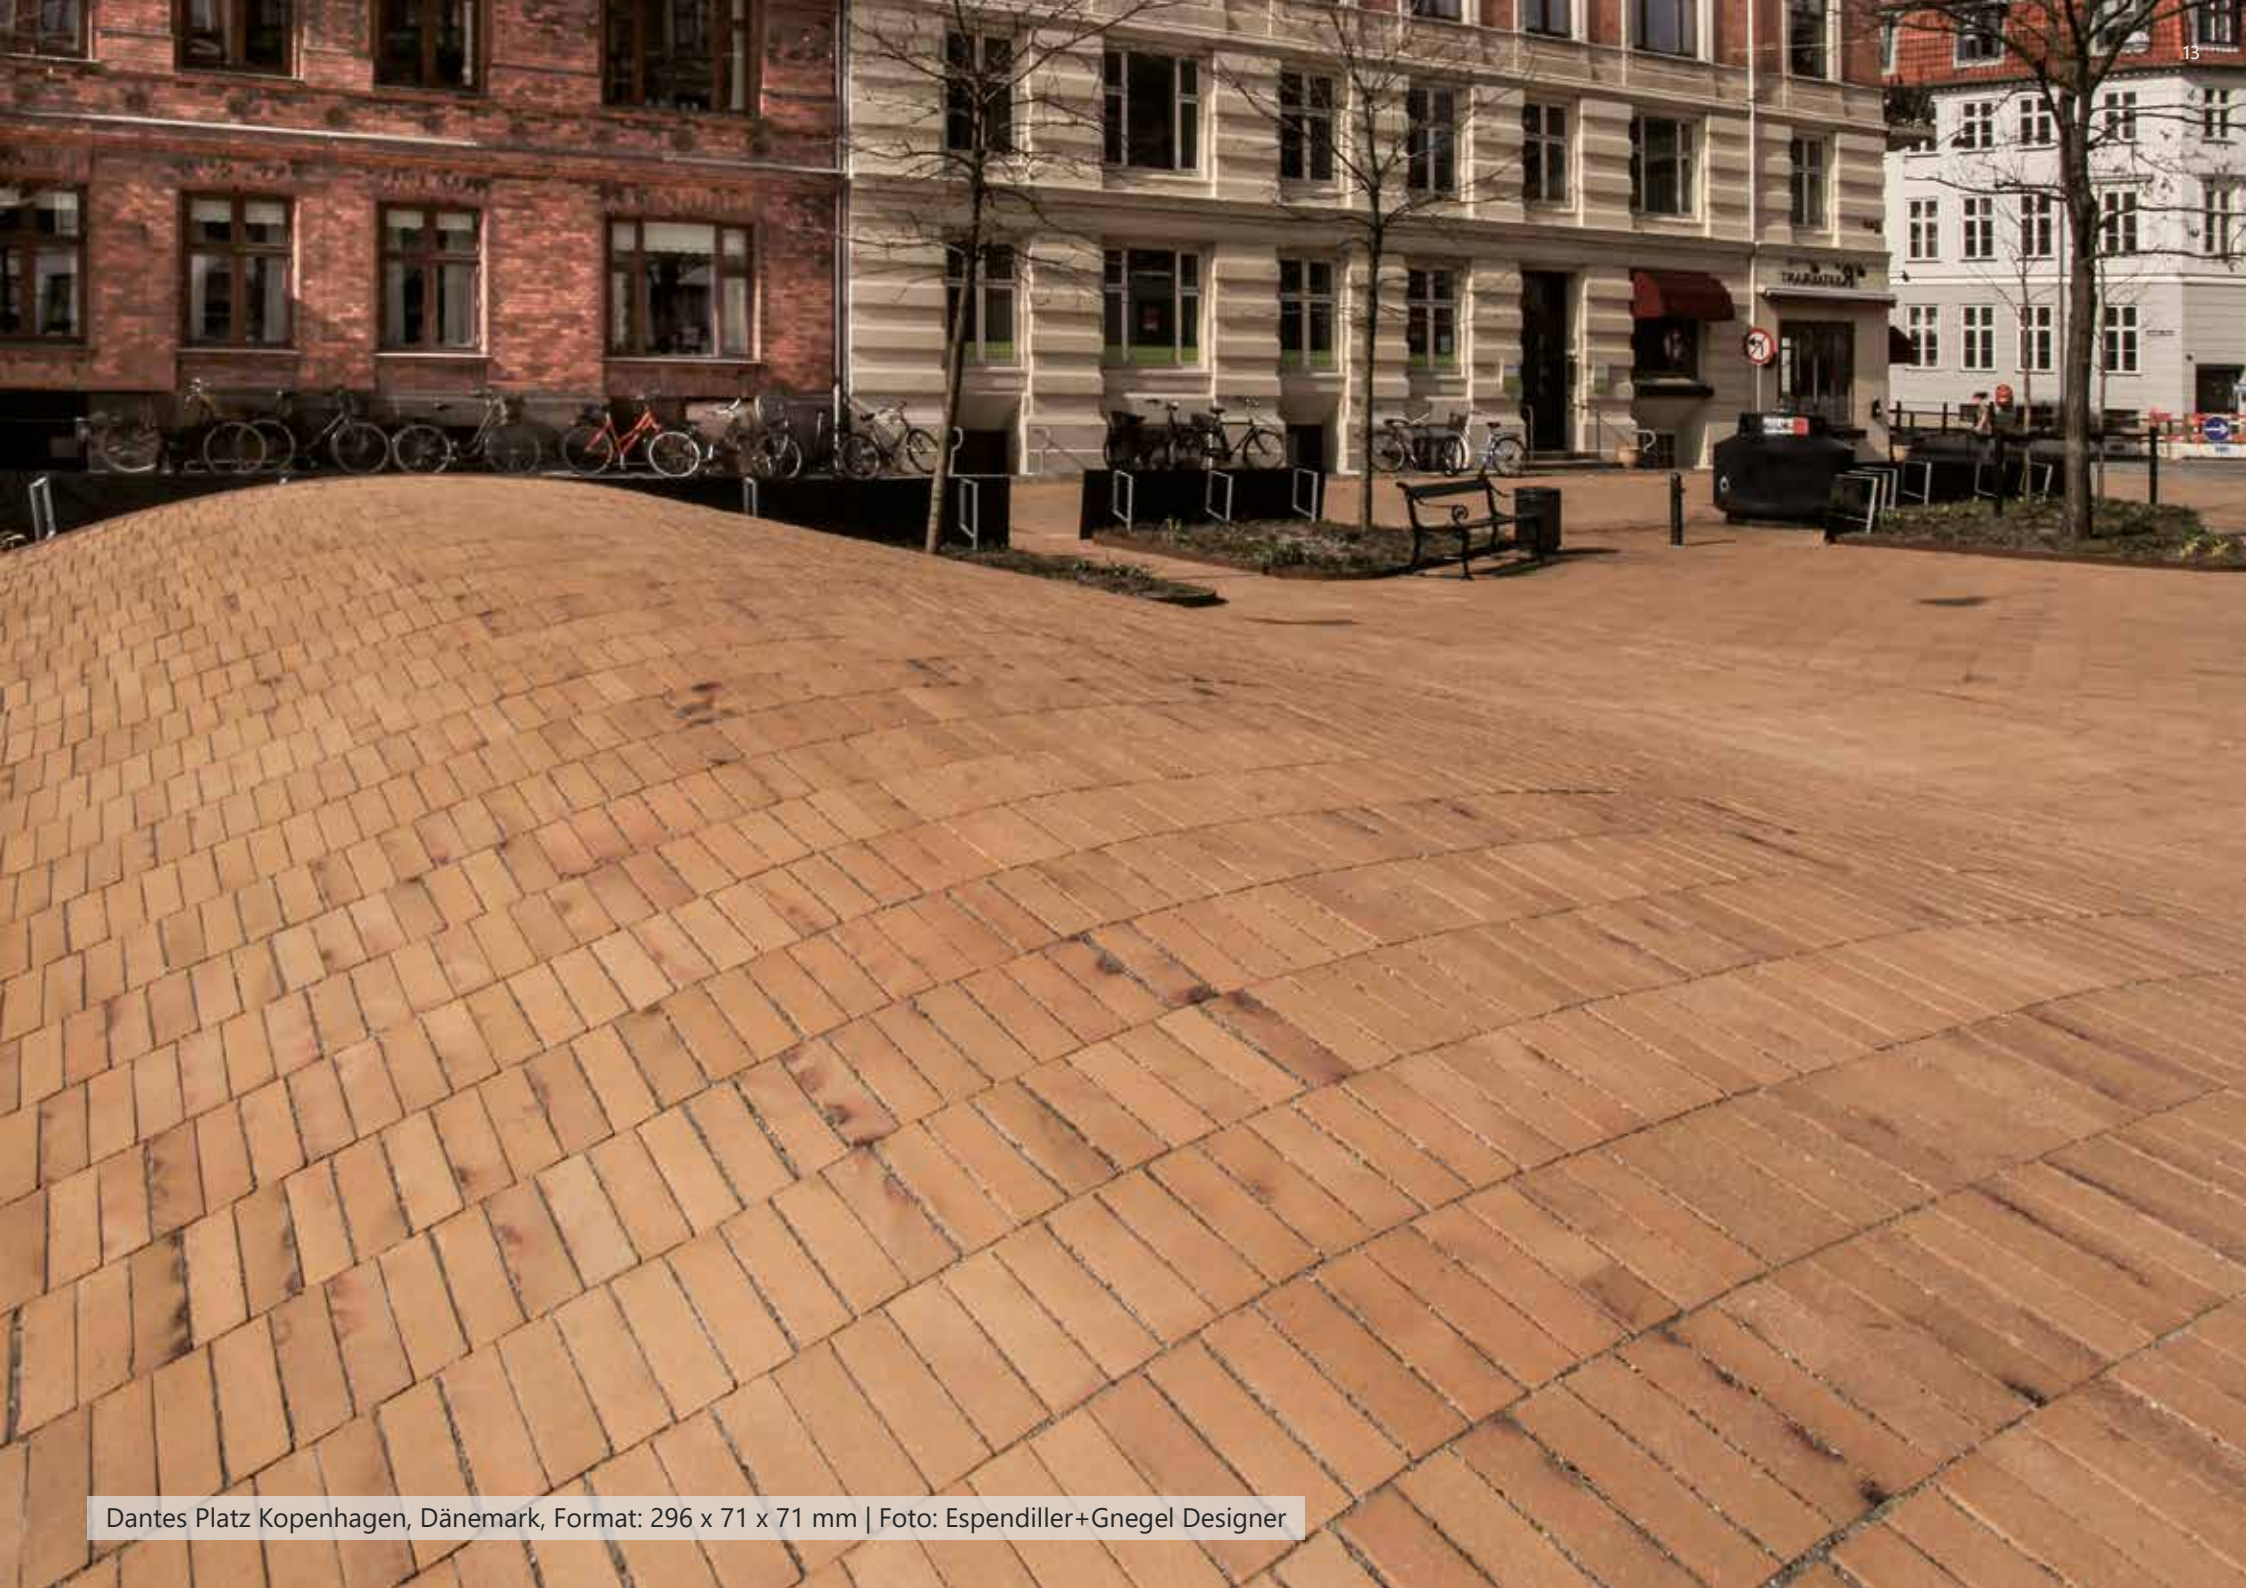

Dantes Platz Kopenhagen, Dänemark, Format: 296 x 71 x 71 mm | Foto: Esendiller+Gnegel Designer



Kopenhagen gelb Kohlebrand

Innenstadt Haren, Ems | Format: 292 x 71 x 100 mm








Mischverlegung 5 verschiedene Farben

Greve Midtbycenter, Dänemark | Format: 300 x 145 x 52 mm

Farben: Hellgrau, Dunkelgrau, Rot, Braun, Genf, Beige-weiß-gelb



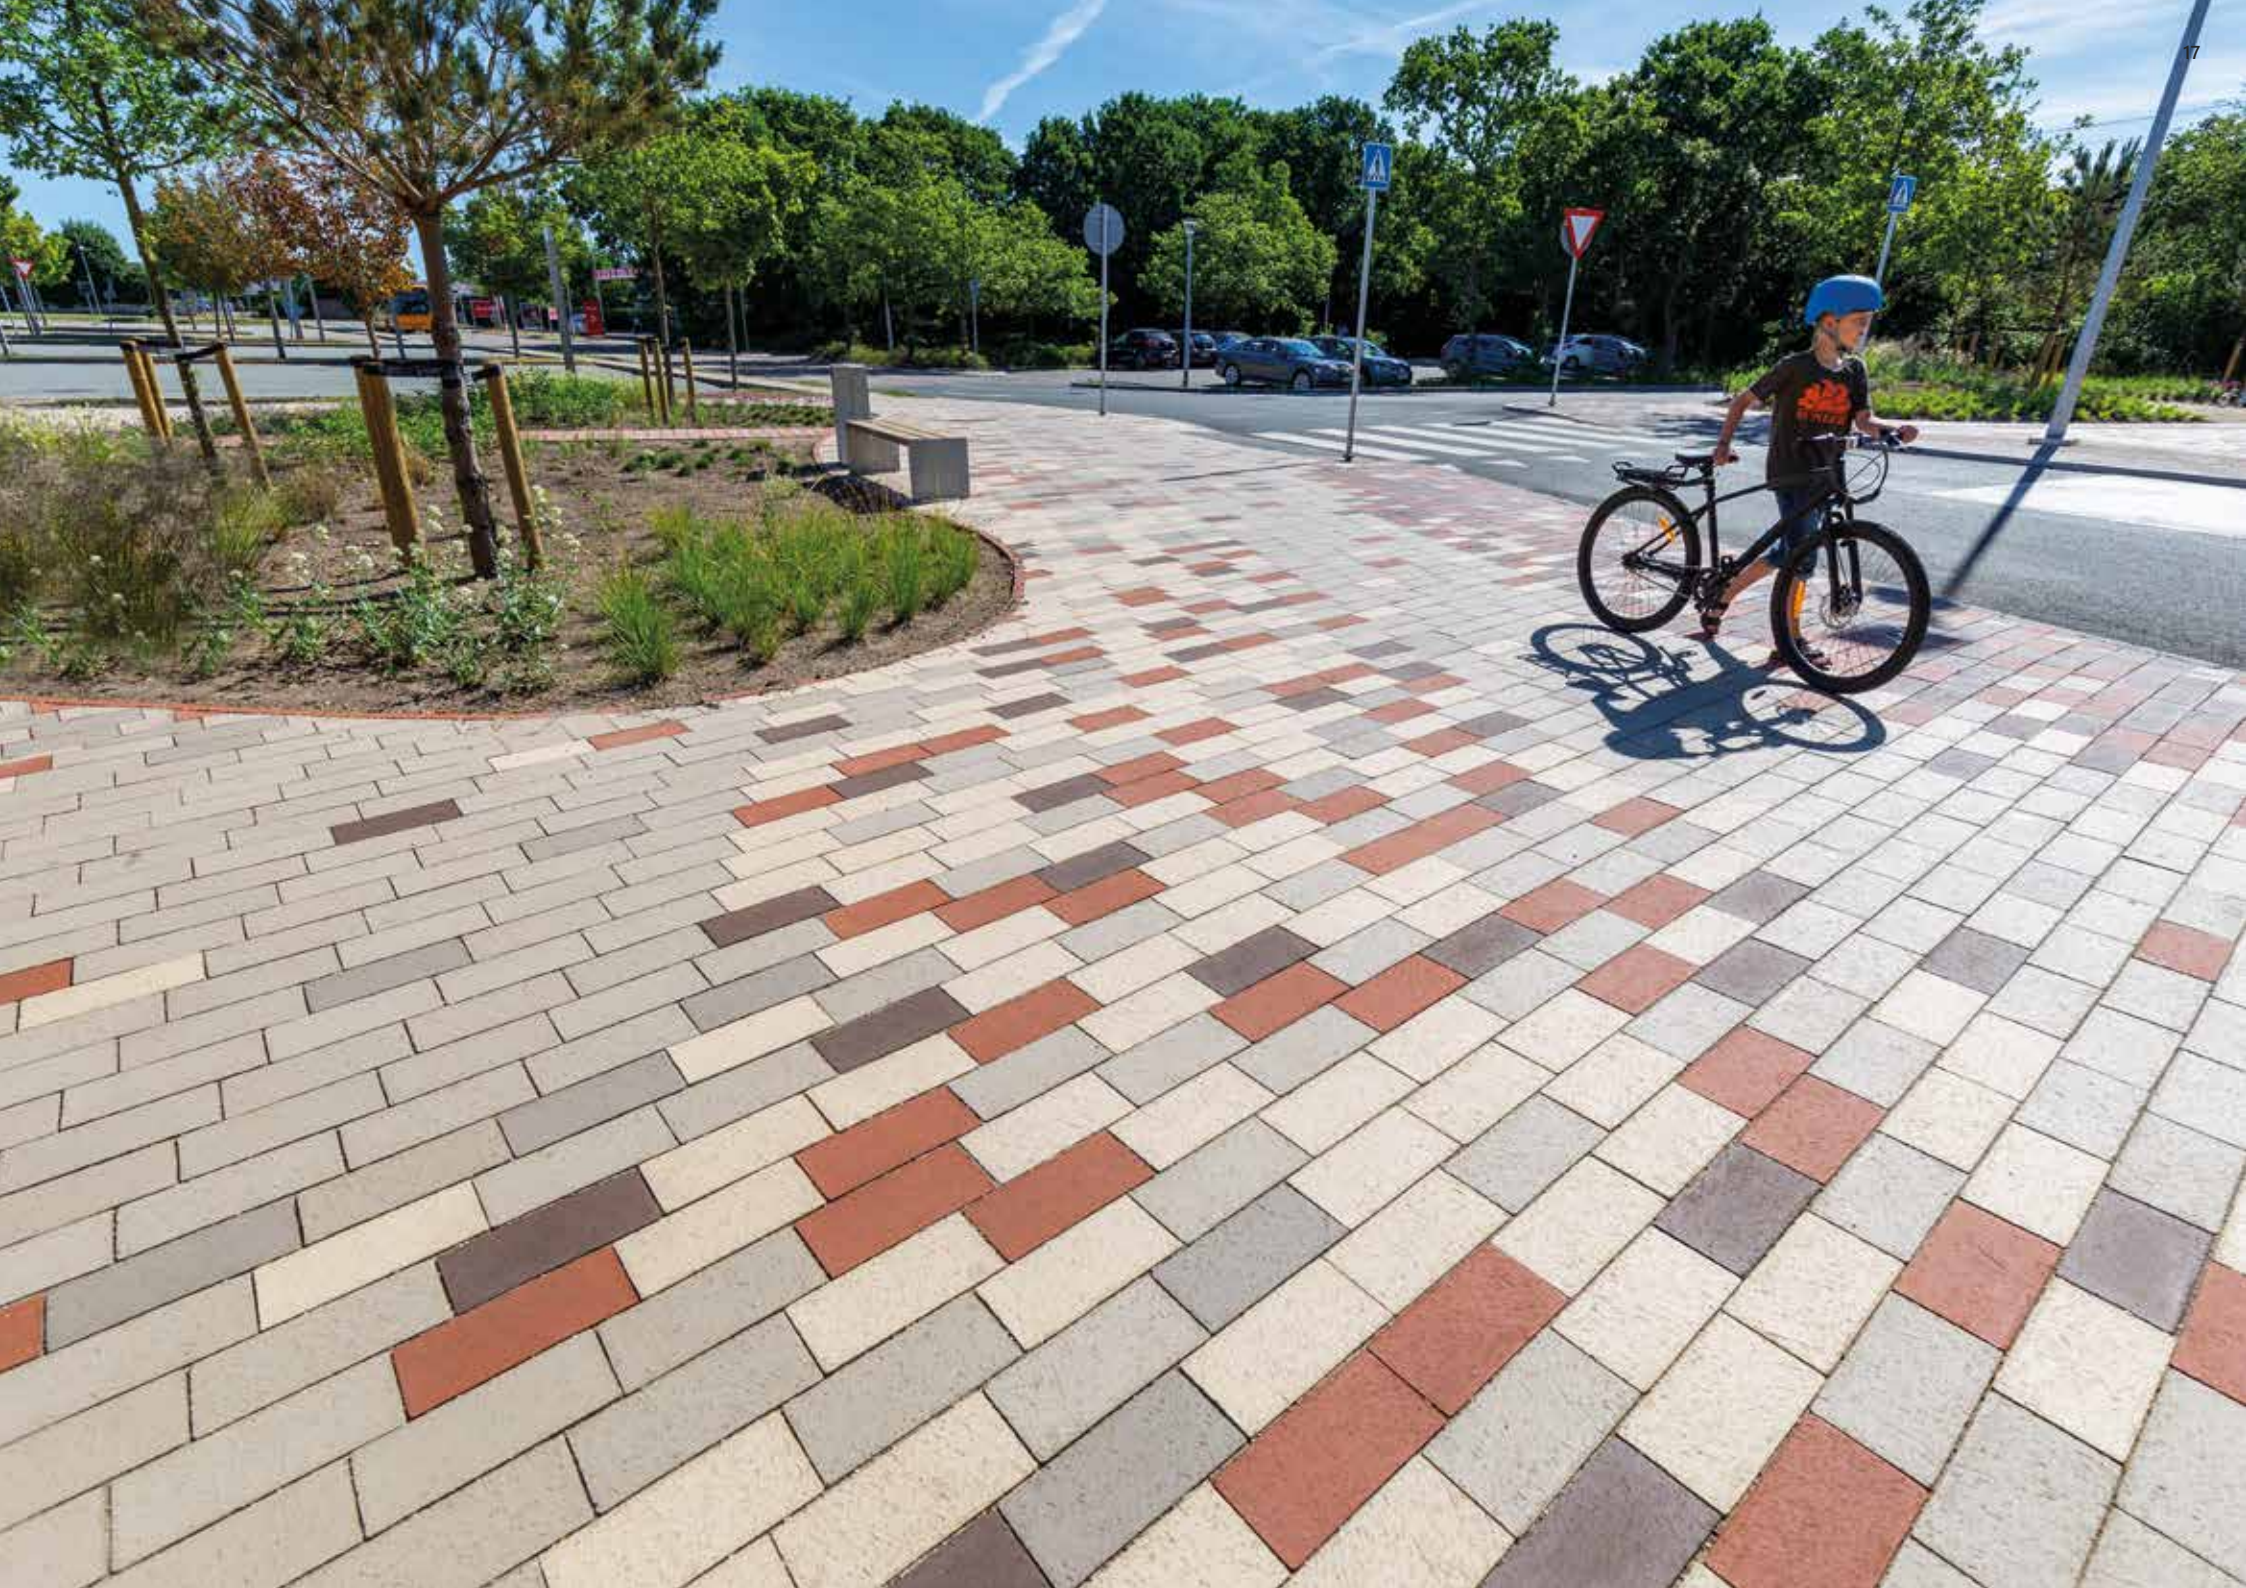



Luna lavagrau





Ceres Brauerrei Aarhus, Dänemark



Abweichungen in Farbe, Farbspiel und Proportionen können produktions-/drucktechnisch bedingt möglich sein.

Berlin blau-anthrazit



Foto: Esendiller+Gnegel Designer

Atlantis anthrazit-silbergrau





Gotland blau-braun Schmolz

Varde Garten, Dänemark | Format: 292 x 78 x 52 mm







Gotland blau-braun Schmolz

Schloss Dyk, Jüchen | Format: 292 x 71 x 25 mm (geschnitten)

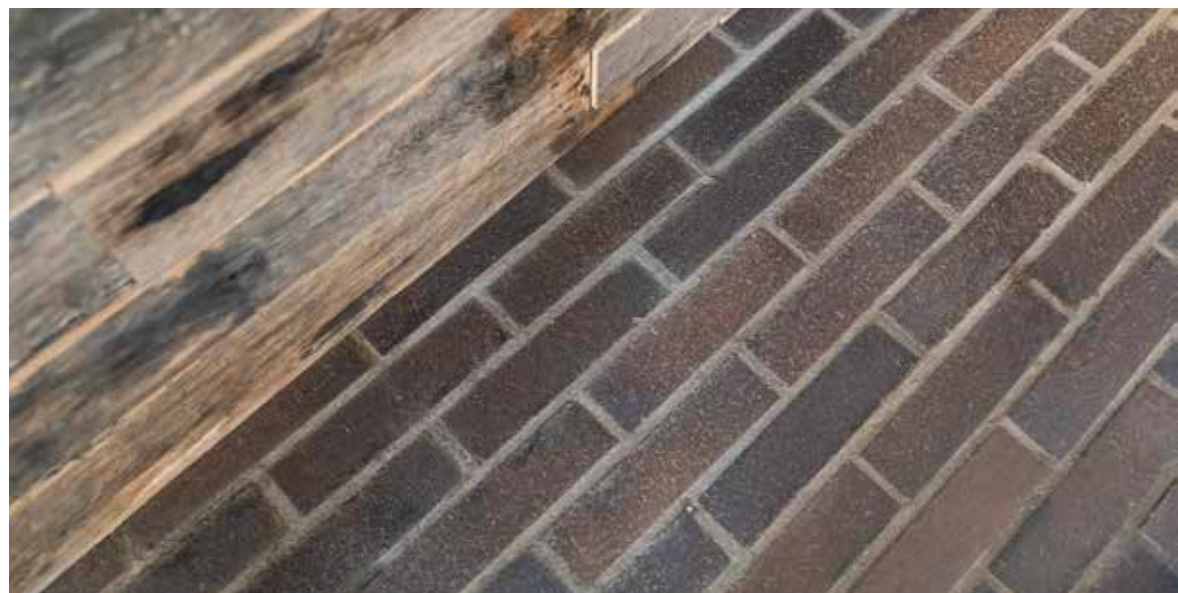




Foto: Heike Skamper



Mitternachtsblau







Malmö blau-bunt Schmolz









Malmö blau-bunt Schmolz

Föderales Parlament Brüssel, Belgien | Format: 275 x 65 x 80 mm

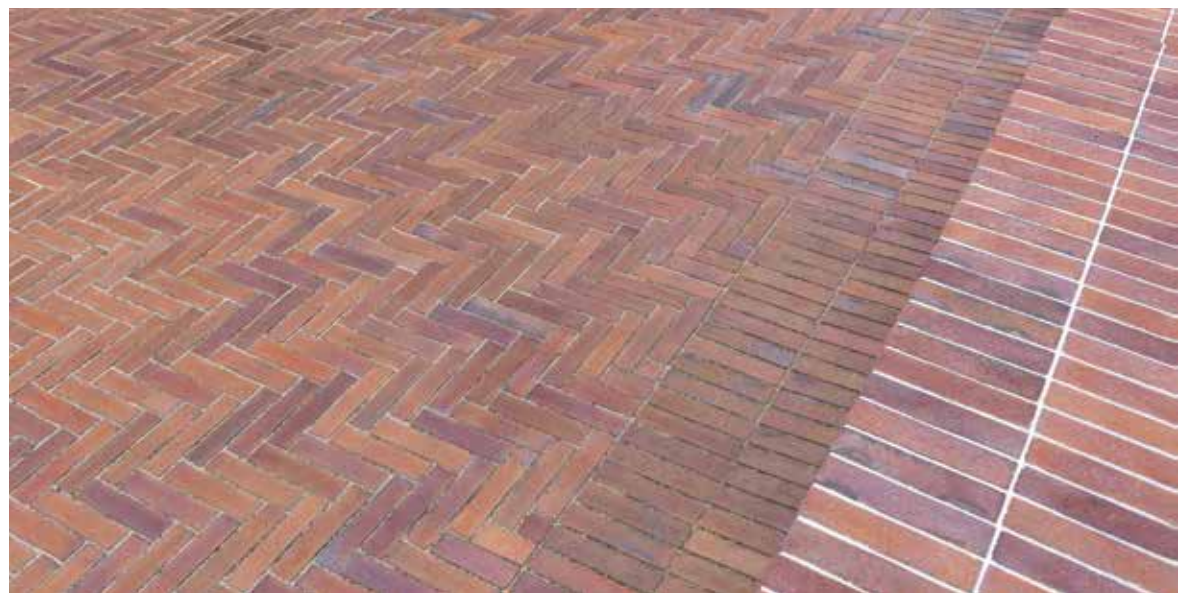

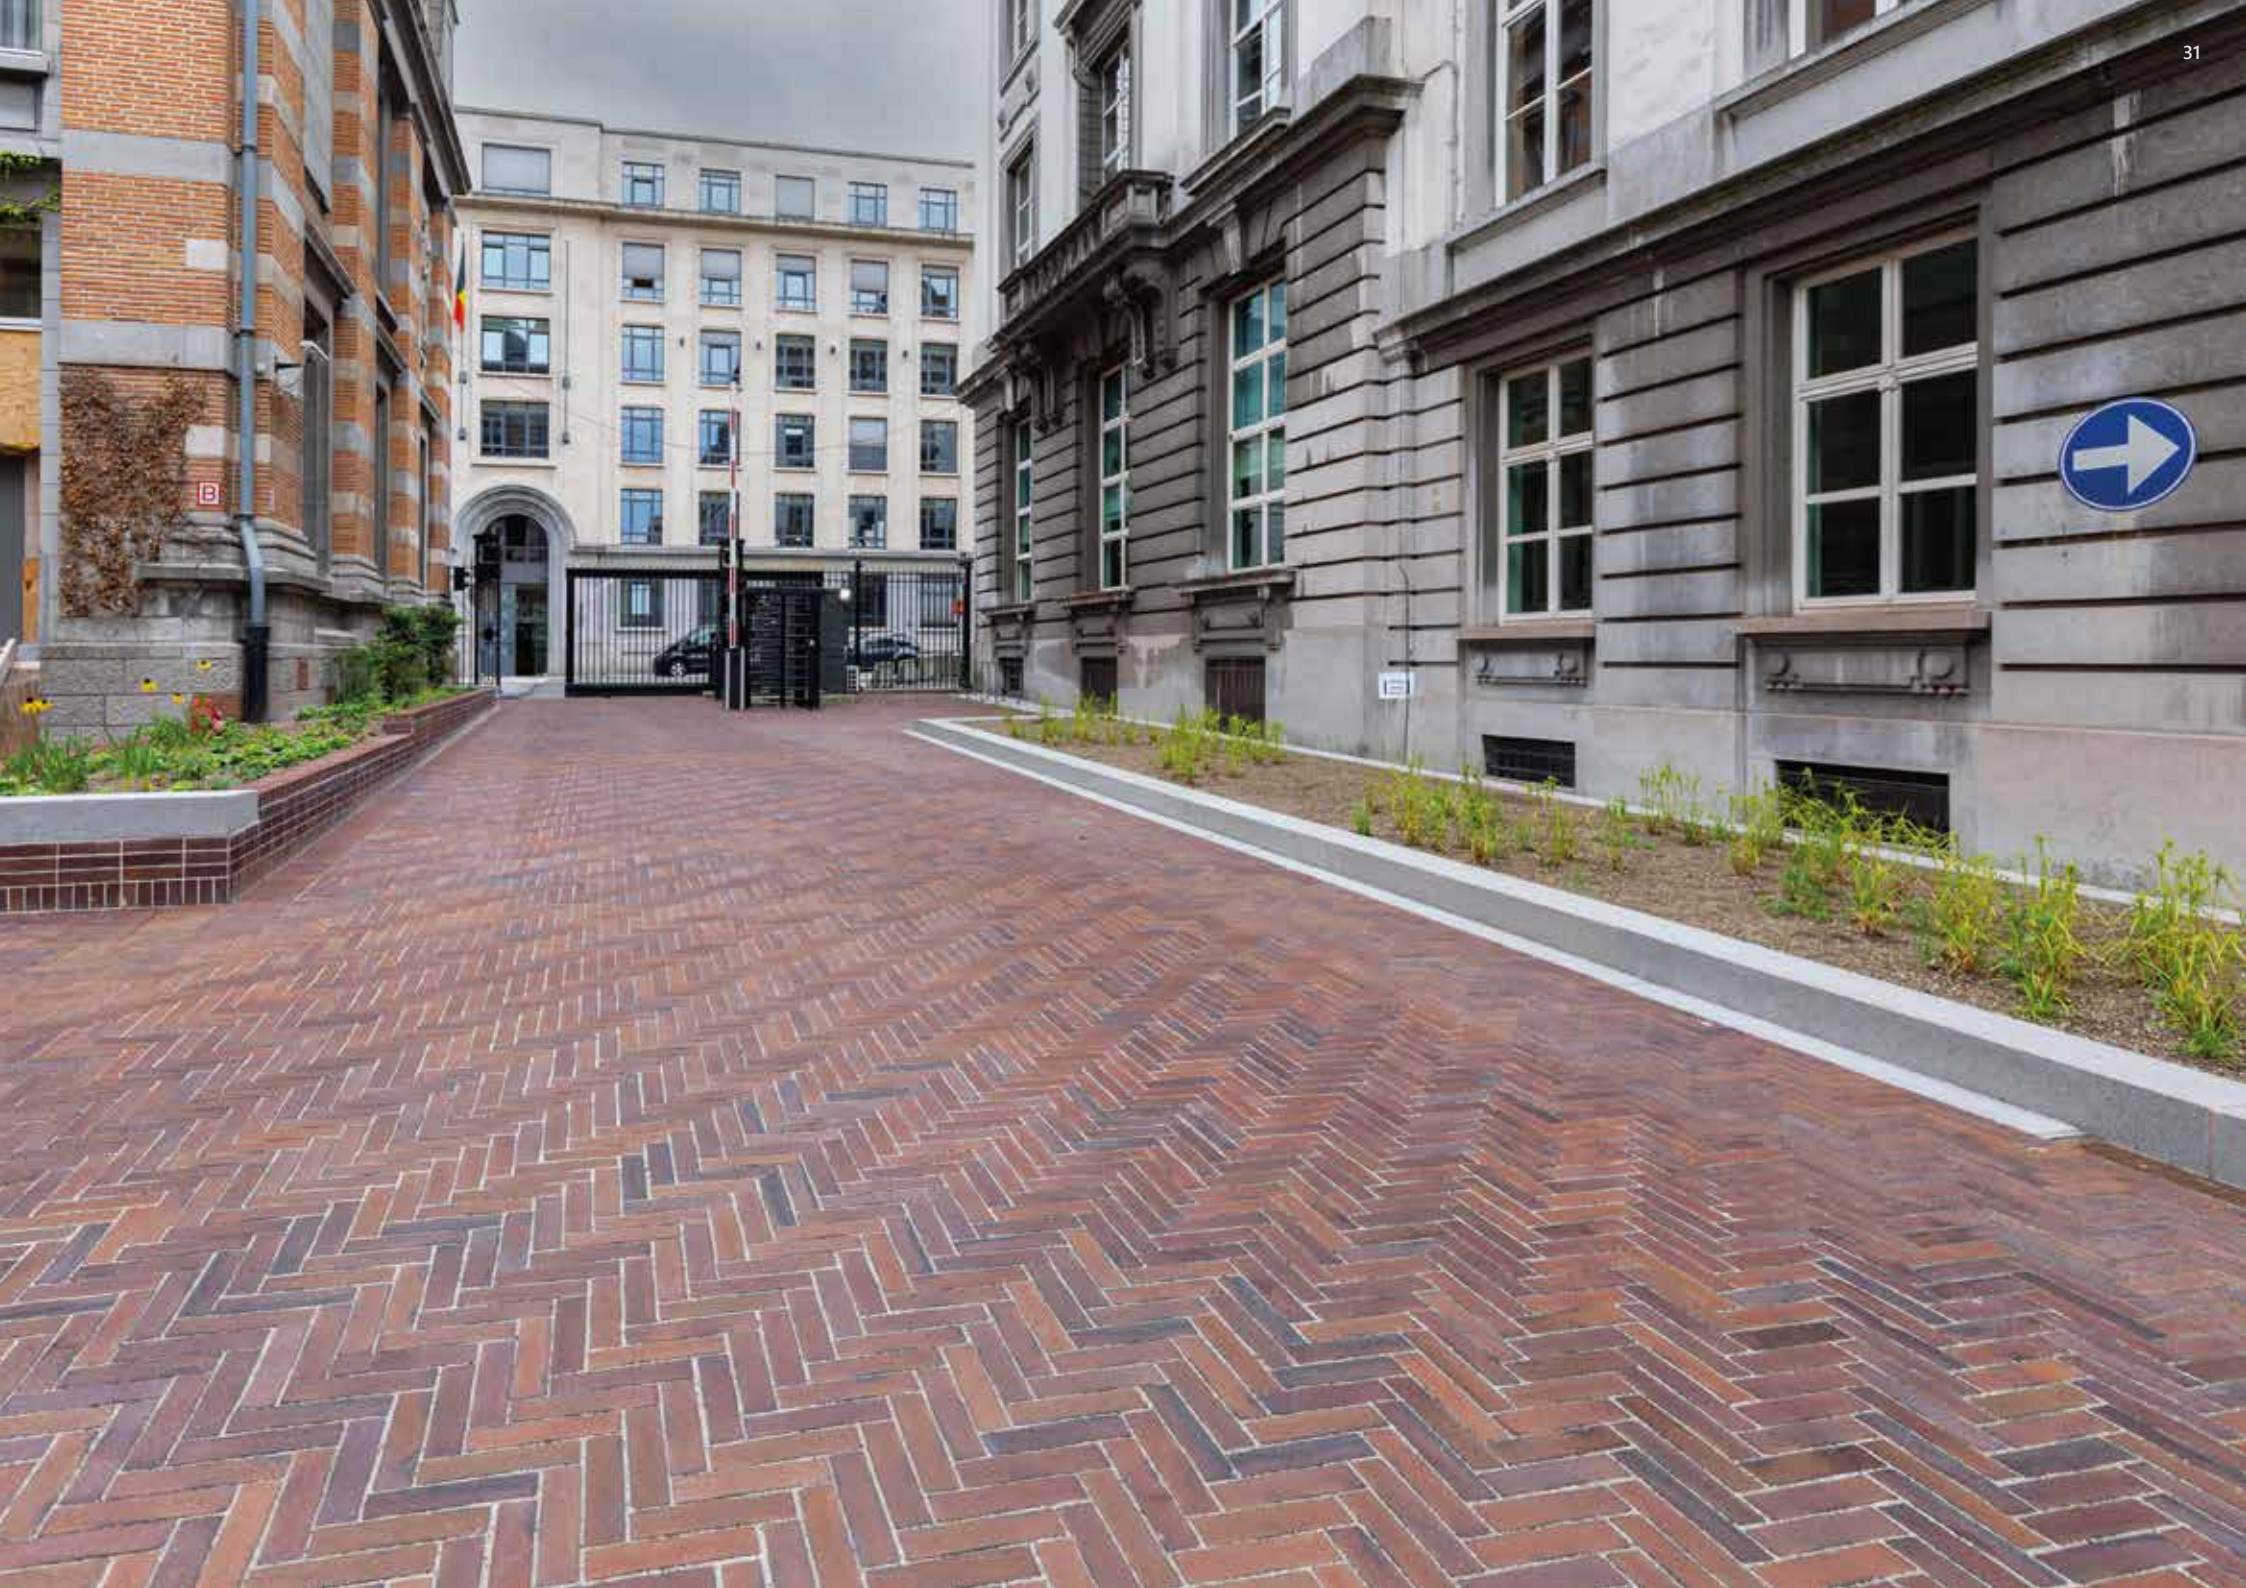



Abweichungen in Farbe, Farbspiel und Proportionen können produktions-/drucktechnisch bedingt möglich sein.

Kiel heidebunt

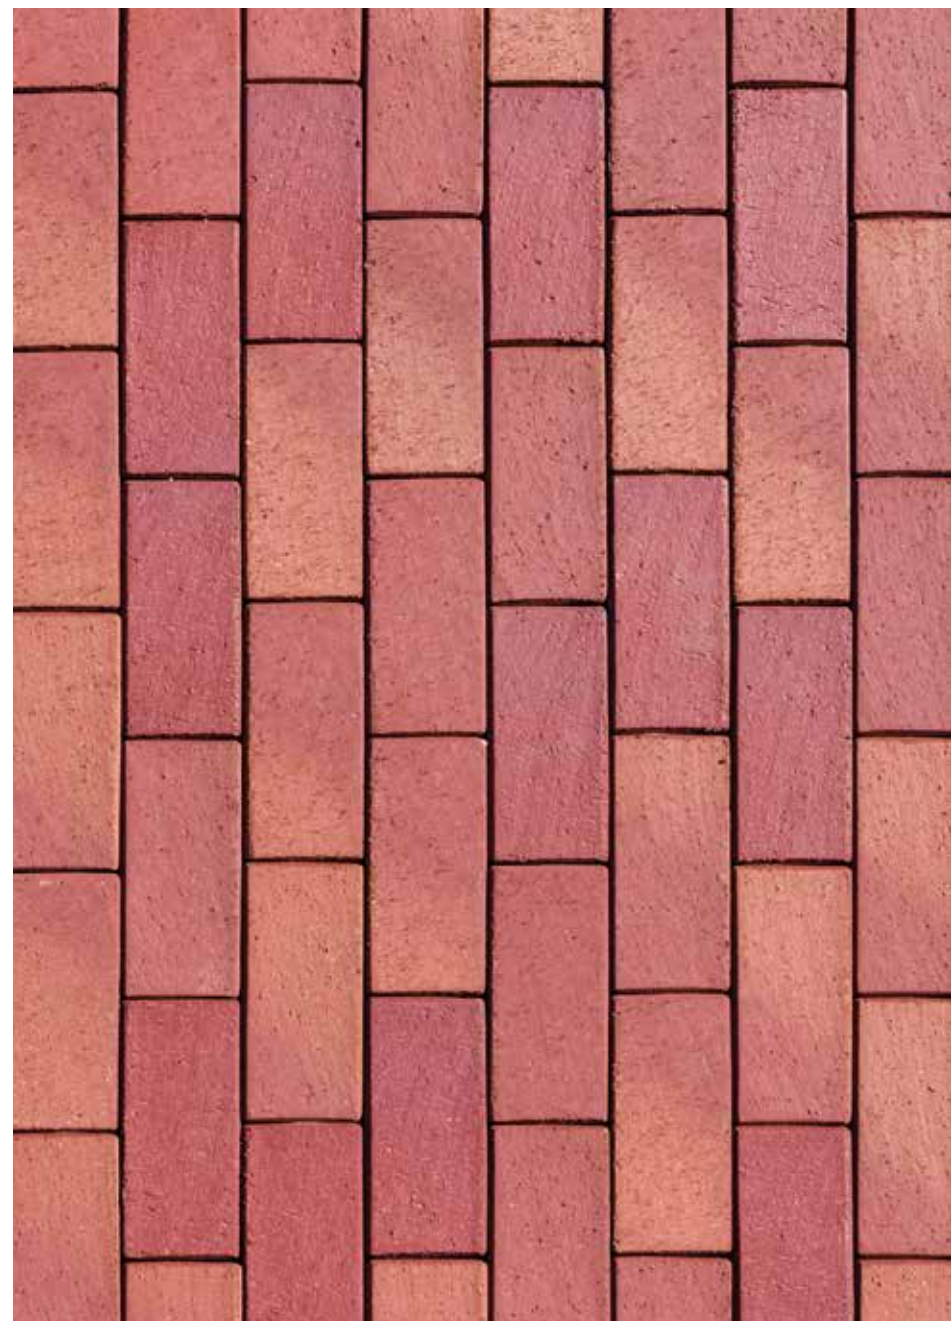



Foto: Esendiller+Gnegel Designer

Köln rot-geflammt



Foto: Esendiller+Gnegel Designer



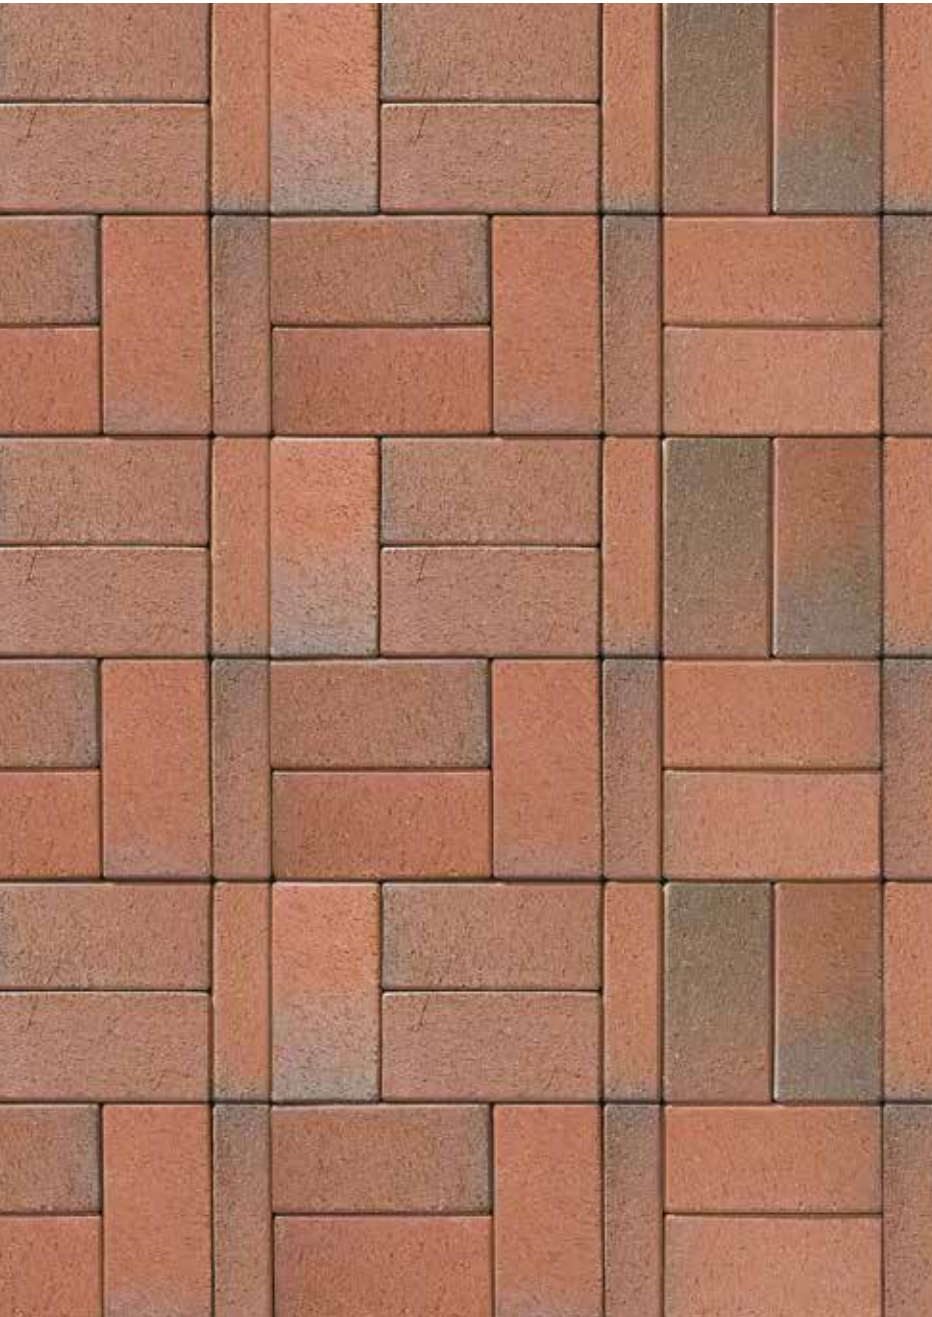

Abweichungen in Farbe, Farbspiel und Proportionen können produktions-/drucktechnisch bedingt möglich sein.

Recker-bunt

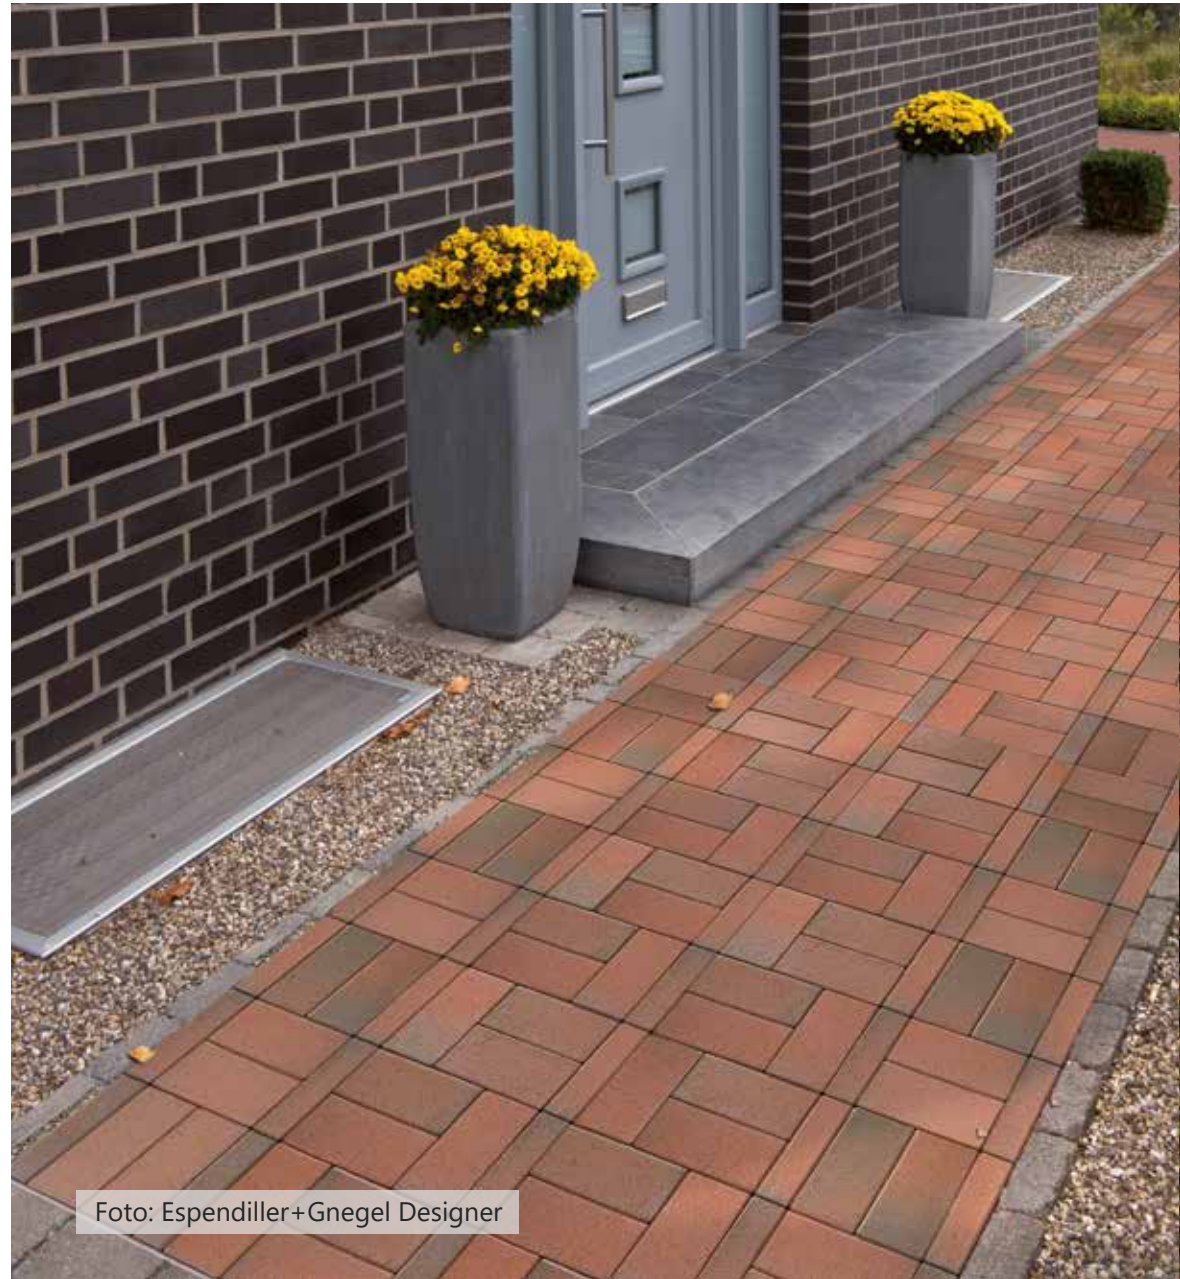


Foto: Ependiller+Gnegel Designer

Eisenschmelz bunt-geflammt



Foto: Esendiller+Gnegel Designer





Mischverlegung 2 verschiedene Farben

Polizei Hauptquartier Charleroi, Belgien

Farben: Rot-nuanciert, Blau glasiert (Sonderbrand)







Mischverlegung 2 verschiedene Farben

Svendborg, Dänemark | Format: 240 x 78 x 71 mm

Farben: Malmö, Gotland








Mischverlegung 5 verschiedene Farben

Zentrum Odense, Dänemark | Format: 296 x 71 x 71 mm

Farben: Lichtocker Kohle, Weizengelb Kohle, Aschegrau Kohle, Malmö, Gotland



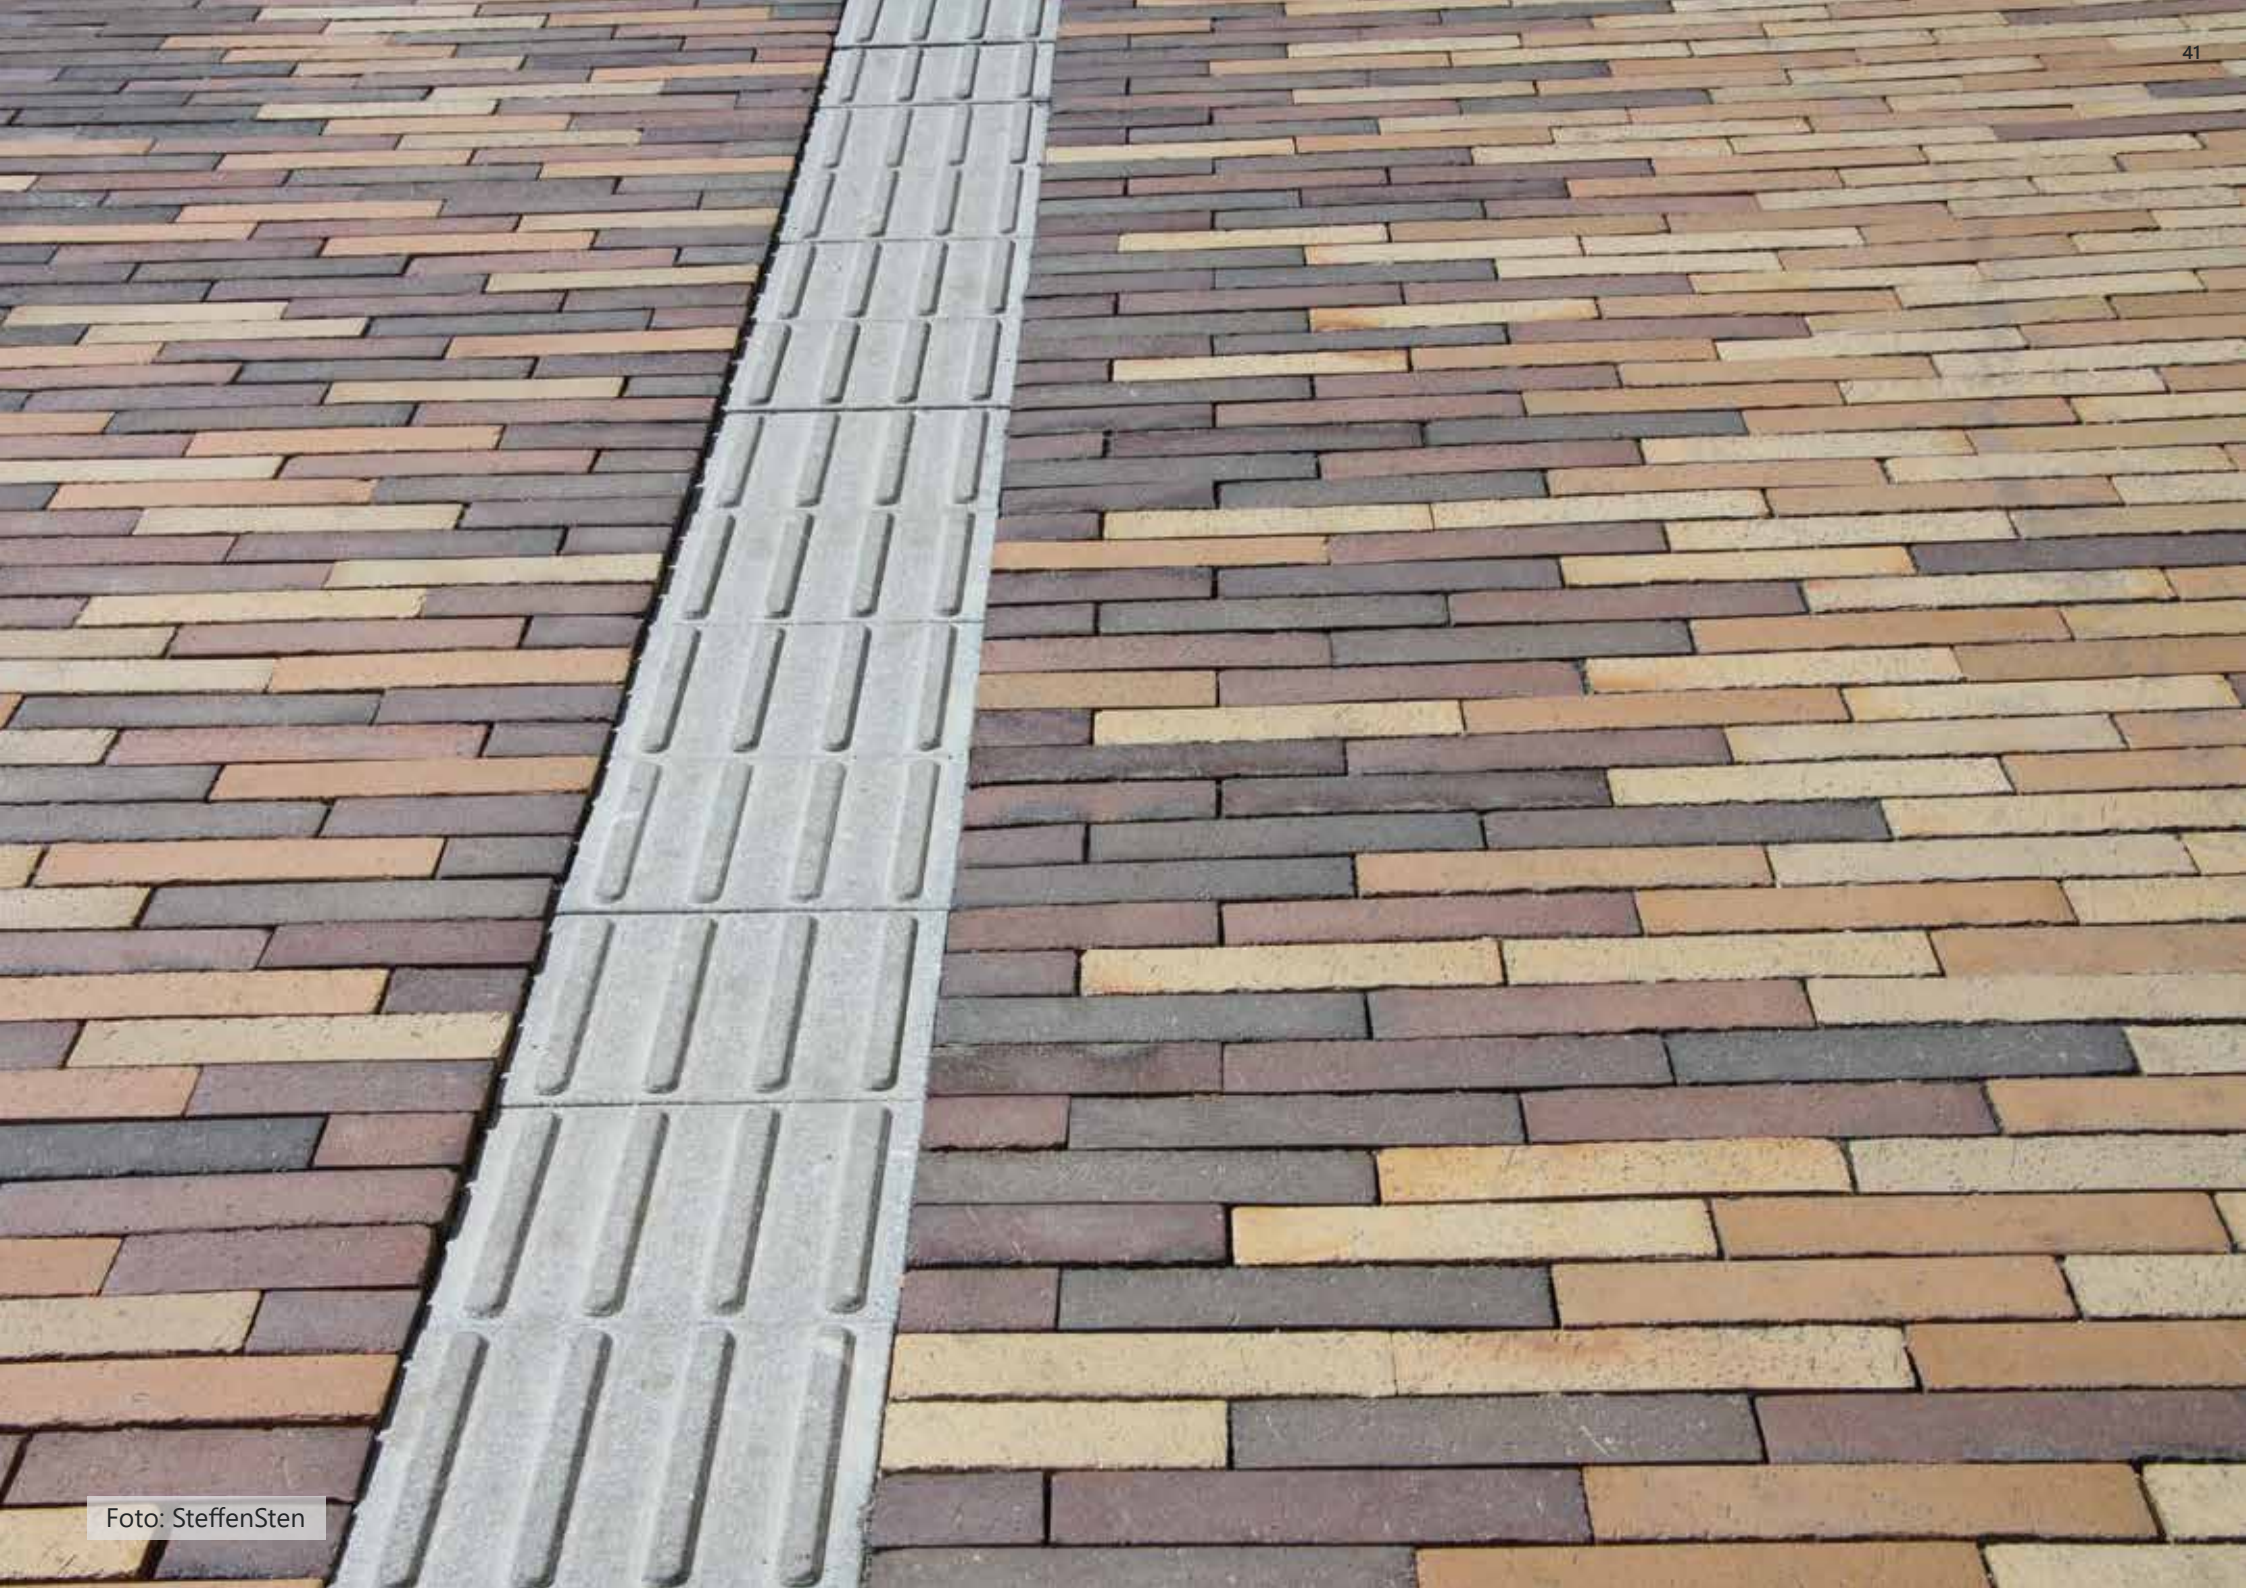



Mischverlegung 3 verschiedene Farben

Strandpromenade Wenduine, Belgien | Format: 236 x 78 x 80 mm

Farben: Rot-nuanciert, Lederfarben-nuanciert, Braun-nuanciert





Rasenklinker



Rasenlochklinker | Foto: Fotoatelier Bernhard




Rasenlochklinker | Foto: Fotoatelier Bernhard

Überall dort, wo eine Grünfläche mit offener Versickerung und gleichzeitig ein fester, befahrbarer Pflasteraufbau benötigt werden, finden die Rasenklinker ihre Anwendung.

Versickerung

Eine sickeroffene Verlegung ist auch mit dem Quadrat- und Rechteck-Pflasterklinker möglich. Die Steine sollten mit ca. 3 mm Sickerfuge oder 5 mm Rasenfuge verlegt werden.

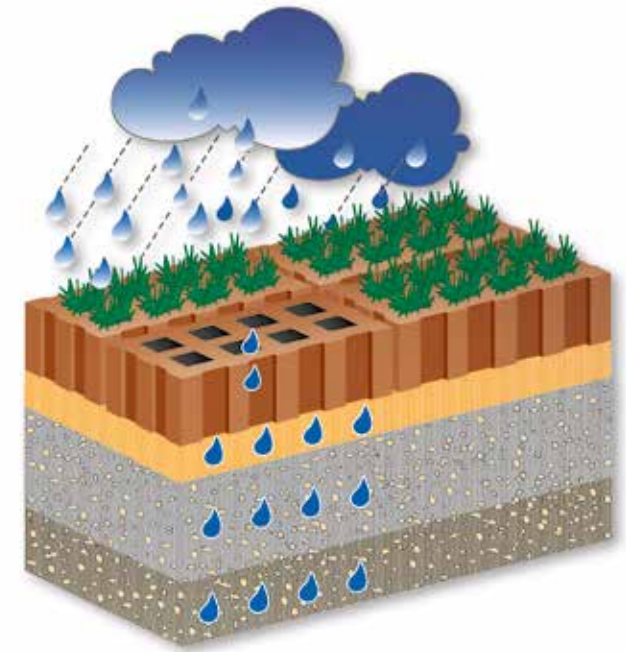

- Rasenlochklinker
- Bettungsmaterial
- Tragschicht
- Untergrund



entsiegelt Flächen (besondere öffentliche Fördermaßnahmen möglich)

Rasenlochklinker

Mit Rasenlochklinkern lässt sich ein durchlässiger Anteil der Fläche von 30% – 45% erreichen, so kann Niederschlagswasser direkt versickern.

Ausführungshinweise

- Füllmaterial: Gemisch von ca. 15% Oberboden (Substrat), 35% Sand 0/4 mm und 50% Splitt 2/5 mm mit widerstandsfähiger Grassorte eingesät
- angrenzende Flächen, welche mitentwässert werden sollen, sind mit Gefälle zum Rasenlochklinker auszuführen

Anwendungsgebiete

Hofflächen, Wohnwege, Parkplätze, Rettungszufahrten, Campingplätze, Terrassen, Wege und Randbereiche von Bäumen.



entsiegelt Flächen (besondere öffentliche Fördermaßnahmen möglich)

Aqua-Transit-Pflasterklinker

Dort, wo eine offene Versickerung und gleichzeitig ein fester, befahrbarer Pflasteraufbau benötigt werden, finden die Aqua-Transit-Pflasterklinker ihre Anwendungsmöglichkeiten.

Ausführungshinweise

- Füllung der Öffnungen entsprechend der Größe mit Splitt 1/3 mm oder 2/5 mm
- Fuge und Bettungsmaterial sollten identisch sein

Anwendungsgebiete

Hofflächen, Wohnwege, Radwege, Fußgänger bereiche, private Bereiche und Randbereiche von Bäumen zur Wurzelbelüftung. Der sickeroffene Unterbau sollte auf die zu erwartende Beanspruchung der Nutzfläche abgestimmt werden.

Pflasterklinker mit Abstandhalter

MIT ABSTANDHALTERN GEHT DAS VERLEGEN SCHNELLER

Wir haben es getestet – die Verlegung der Pflasterklinker geht einfacher und deutlich schneller.

Resümee

Die Verlegung von Pflasterklinkern mit eingekürzten oder konischen Abstandhaltern ist eine erhebliche Arbeitserleichterung. Die schnellere Fixierung der Klinker spart Zeit, natürlich auch bei Eigenleistung.

Verlegung und Fugenbreite

Die Pflasterklinker lassen sich schnell verlegen. Die eingekürzten Abstandhalter verschwinden im verfüllten Fugenbild und die Flächenansicht bleibt homogen. Bei der Pflasterklinkerverlegung nach der ATV DIN 18318, sollte eine Fugenbreite über 3 mm betragen, damit es nicht zu Abplatzungen an den Kanten der Pflasterklinker kommt.

Kantenschutz inklusive

Sicher ist sicher! Der eingekürzte Abstandhalter schützt das Pflaster vor Abplatzungen. Eine vollständige Verfüllung der Fugen ist natürlich immer erforderlich sowie ein standfester Unterbau.



Die Abstandhalter geben immer ein Fugenmaß vor. Dadurch können die Pflasterklinker dicht an dicht, schnell verlegt werden.

Pflasterklinker für stark belastete Flächen

Der 80 mm starke Pflasterklinker mit kleiner Fase und eingekürzten Abstandhalter ist besonders für Verkehrsflächen, die von Fahrzeugen genutzt werden, sowie für Rad- und Gehwege geeignet.



200 x 100 x 80 mm Pflasterklinker mit kleiner Fase und eingekürzten Abstandhalter.



Riegelklinker mit Kantenschutz

KONISCHE ABSTANDHALTER AM PFLASTERKLINKERRIEGEL IM LANGFORMAT

Die konischen Abstandhalter schützen die Kanten der Pflasterklinker vor Abplatzungen.



Geschälte
Oberfläche



Glatte Oberfläche



Pflasterklinker mit konischen Abstandhaltern



Formsteine und Formate

Riegelformat

mit und ohne gefasten Kanten



Formate

200 x 78 mm
240 x 78 mm
292 x 71 mm
296 x 71 mm

Weitere Formate auf Anfrage

Rechteck

mit und ohne gefasten Kanten



Formate

200 x 100 mm
240 x 118 mm
300 x 150 mm
200 x 150 mm

Weitere Formate auf Anfrage

Quadrat

mit und ohne gefasten Kanten



Formate

200 x 200 mm

Mit Abstandhaltern

Formate



Pflasterklinker mit
eingekürzten Abstandhaltern



Riegelformat mit eingekürzten Abstandhaltern



Riegelformat mit konischen Abstandhaltern

200 x 100 mm
240 x 118 mm
200 x 150 mm
292 x 71 mm
296 x 71 mm

Weitere Formate auf Anfrage

Halbe Pflasterklinker

mit Mittelfase, vorgeschnitten bzw. vorgekerbt



Formate

200 x 100 mm
240 x 118 mm

Formsteine



abgerundet

abgekantet

Mauerabdeckung mit
Abtropfnasen

Formate

240 x 115 mm
300 x 100 mm

Weitere Formate auf Anfrage

Rinnen- und Bordklinker



Rinnenklinker

Bordklinker

Kalotte

Formate

270 x 100 x 71 mm (Rinnenklinker)
240 x 200 x 62 mm (Bordklinker)

Bischofsmützen




Formate


passend für Rechteck- und Quadrat Pflasterklinker

Verlegemuster

Läuferverband

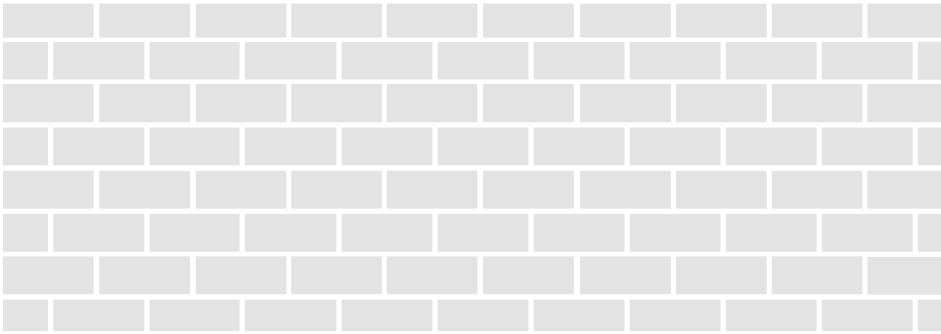


Blockverband (Riegelformat)

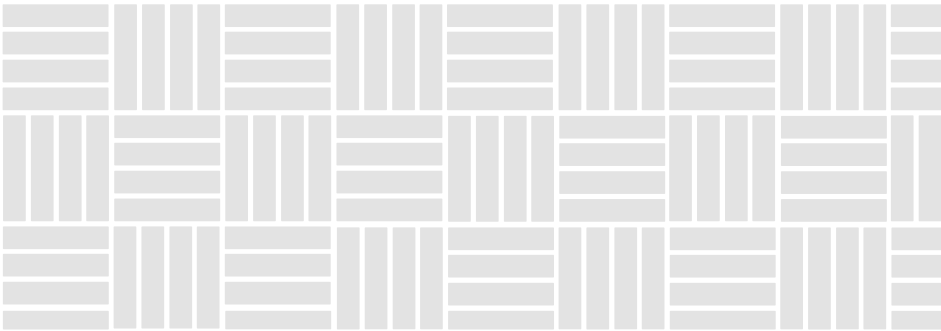


Fischgrätverband




Flechtverband mit quadratischen Ergänzungen

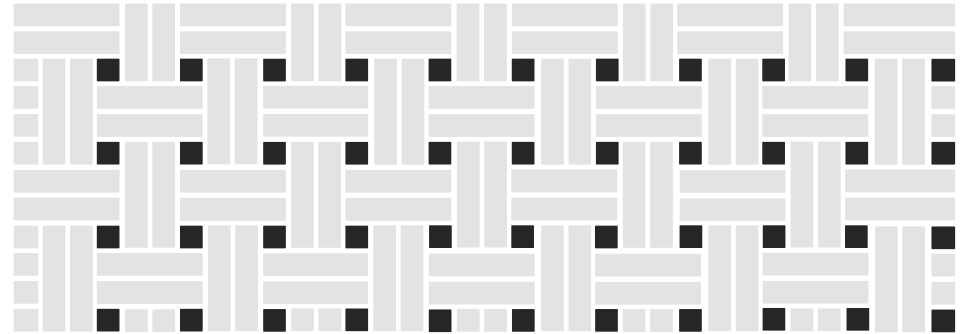


Block- und Parkettverband

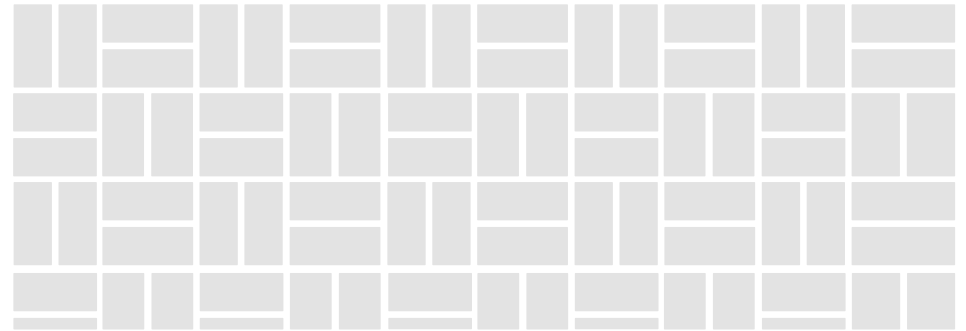


Ellenbogenverband

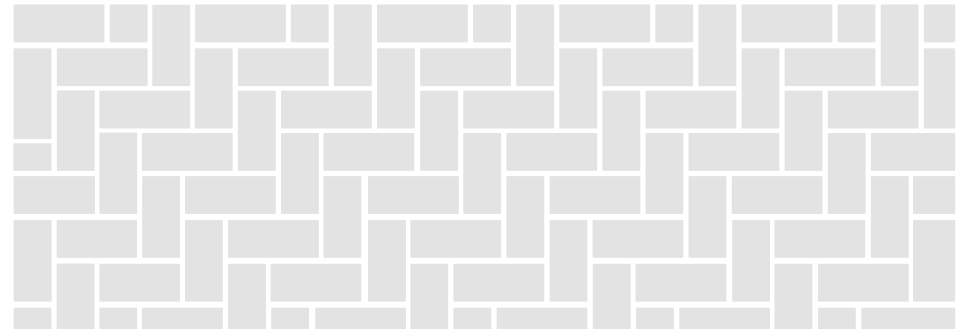


Mischverlegung

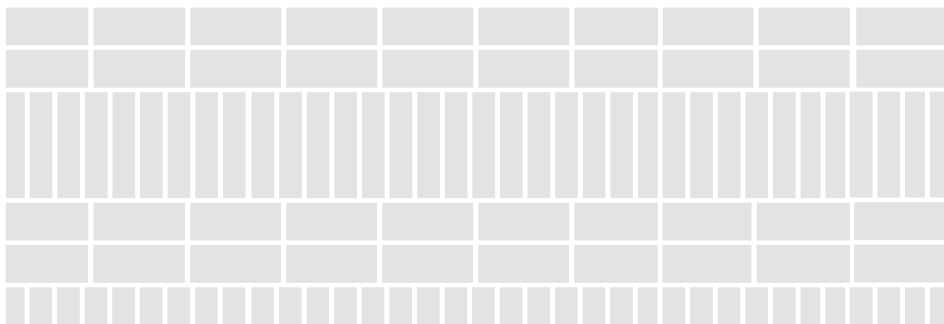


Mischverlegung

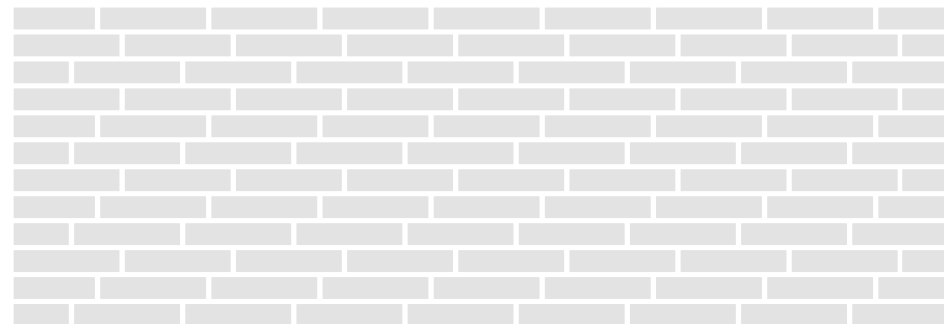


Mischverlegung

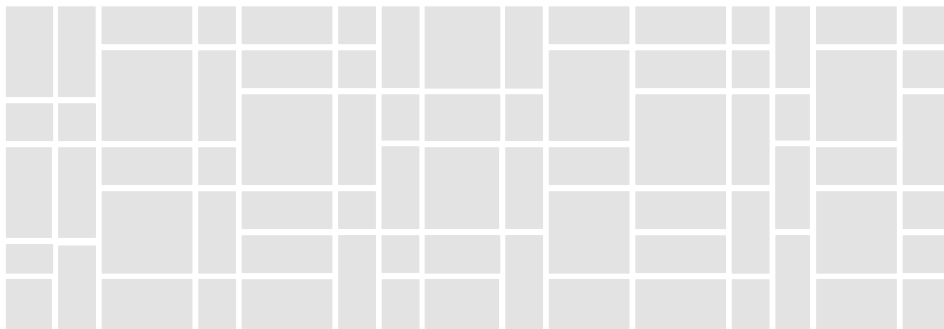


Mischverlegung

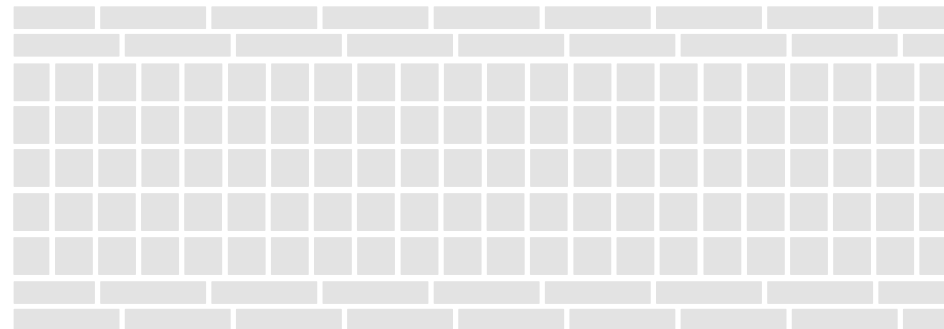

Mischverlegung

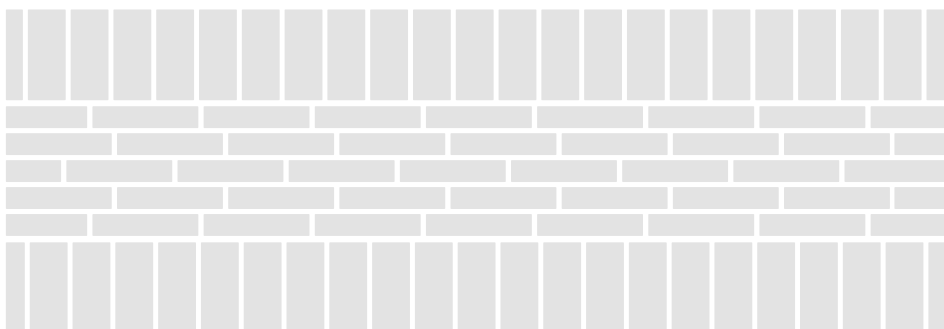

Mittelsteinverband

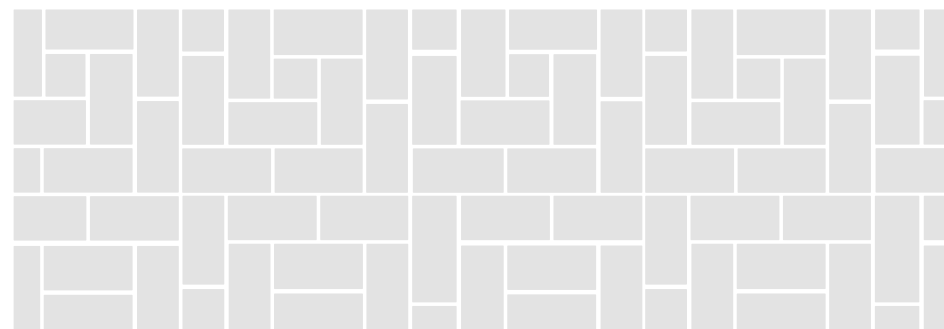

Neu im Sortiment

Mediterran

200 x 100 x 45 mm	-
200 x 100 x 52 mm	●
200 x 100 x 62 mm	-
200 x 100 x 71 mm	●
200 x 100 x 80 mm kleine Fase, eingekürzte Abstandshalter	-
240 x 118 x 71 mm	-
200 x 150 x 62 mm	-
292 x 71 x 52 mm	-
296 x 71 x 71 mm eingekürzte Abstandshalter	-



Mischsortierung Mediterran und Colima

200 x 100 x 45 mm	-
200 x 100 x 52 mm	●
200 x 100 x 62 mm	-
200 x 100 x 71 mm	●
200 x 100 x 80 mm kleine Fase, eingekürzte Abstandshalter	-
240 x 118 x 71 mm	-
200 x 150 x 62 mm	-
292 x 71 x 52 mm	-
296 x 71 x 71 mm eingekürzte Abstandshalter	-



Neu im Sortiment

Riga anthrazit-schwarz

200 x 100 x 45 mm	auf Anfrage
200 x 100 x 52 mm	●
200 x 100 x 62 mm	auf Anfrage
200 x 100 x 71 mm	auf Anfrage
200 x 100 x 80 mm kleine Fase, eingekürzte Abstandshalter	-
240 x 118 x 71 mm	-
240 x 78 x 52 mm	●
200 x 150 x 62 mm	●
292 x 71 x 52 mm	-
296 x 71 x 71 mm eingekürzte Abstandshalter	-



Farb-/Formatübersicht

Colima beige-grau



Lederfarben-nuanciert



Antik gelb Kohlebrand



Kopenhagen gelb Kohlebrand



Formate

200 x 100 x 45 mm	●	auf Anfrage	-	-
200 x 100 x 52 mm	●	●	auf Anfrage	●
200 x 100 x 62 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-
200 x 100 x 71 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-
200 x 100 x 80 mm kleine Fase, eingekürzte Abstandshalter	-	auf Anfrage	-	-
240 x 118 x 52 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-
240 x 118 x 62 mm	-	auf Anfrage	auf Anfrage	-
240 x 118 x 71 mm	-	-	-	-
200 x 150 x 62 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-
300 x 150 x 62 mm	-	-	-	-
200 x 200 x 52 mm	-	-	-	-
200 x 200 x 62 mm	-	-	-	-
215 x 105 x 52 mm	-	auf Anfrage	-	-
215 x 105 x 62 mm	-	auf Anfrage	-	-
200 x 78 x 52 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-
240 x 78 x 52 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-
292 x 71 x 71 mm	-	-	-	auf Anfrage
292 x 71 x 52 mm	auf Anfrage	-	-	auf Anfrage
296 x 71 x 71 mm eingekürzte Abstandshalter	auf Anfrage	-	-	auf Anfrage

Mediterran

Ember orange-gelb Kohlebrand

Herbstlaub hell

Schwarz-braun

Kiel heidebunt

NEU



Formate

200 x 100 x 45 mm	-	-	auf Anfrage	●	●
200 x 100 x 52 mm	●	auf Anfrage	auf Anfrage	●	●
200 x 100 x 62 mm	-	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
200 x 100 x 71 mm	●	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
200 x 100 x 80 mm kleine Fase, eingekürzte Abstandshalter	-	-	-	auf Anfrage	auf Anfrage
240 x 118 x 52 mm	-	auf Anfrage	-	●	-
240 x 118 x 62 mm	-	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-
240 x 118 x 71 mm	-	-	-	auf Anfrage	-
200 x 150 x 62 mm	-	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
300 x 150 x 62 mm	-	-	-	-	-
200 x 200 x 52 mm	-	-	-	-	-
200 x 200 x 62 mm	-	-	-	auf Anfrage	auf Anfrage
215 x 105 x 52 mm	-	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-
215 x 105 x 62 mm	-	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-
200 x 78 x 52 mm	-	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
240 x 78 x 52 mm	-	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-
292 x 71 x 71 mm	-	-	-	-	-
292 x 71 x 52 mm	-	-	-	-	-
296 x 71 x 71 mm eingekürzte Abstandshalter	-	-	-	-	-

Farb-/Formatübersicht

Gotland blau-braun Schmolz



Berlin blau-anthrazit



Riga anthrazit-schwarz



Luna lavagrau



Atlantis anthrazit-silbergrau



Formate

200 x 100 x 45 mm	-	●	auf Anfrage	auf Anfrage	●
200 x 100 x 52 mm	●	●	●	●	●
200 x 100 x 62 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
200 x 100 x 71 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
200 x 100 x 80 mm kleine Fase, eingekürzte Abstandshalter	-	auf Anfrage	-	-	auf Anfrage
240 x 118 x 52 mm	auf Anfrage	●	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
240 x 118 x 62 mm	auf Anfrage	-	-	-	auf Anfrage
240 x 118 x 71 mm	auf Anfrage	-	-	-	-
200 x 150 x 62 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
300 x 150 x 62 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	-	-	auf Anfrage
200 x 200 x 52 mm	-	-	-	-	-
200 x 200 x 62 mm	-	-	-	-	-
215 x 105 x 52 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	-	-	auf Anfrage
215 x 105 x 62 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	-	-	auf Anfrage
200 x 78 x 52 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
240 x 78 x 52 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	●	auf Anfrage	auf Anfrage
292 x 71 x 71 mm	auf Anfrage	-	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
292 x 71 x 52 mm	●	-	-	-	-
296 x 71 x 71 mm eingekürzte Abstandshalter	auf Anfrage	auf Anfrage	-	-	auf Anfrage

Lübeck blau-braun geflammt

Mitternachtsblau

Danzig dunkelrot-anthrazit


Opalblau geflammt



Formate

200 x 100 x 45 mm	auf Anfrage	-	auf Anfrage	-
200 x 100 x 52 mm	auf Anfrage	●	auf Anfrage	auf Anfrage
200 x 100 x 62 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-
200 x 100 x 71 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-
200 x 100 x 80 mm kleine Fase, eingekürzte Abstandshalter	-	-	-	-
240 x 118 x 52 mm	-	●	auf Anfrage	auf Anfrage
240 x 118 x 62 mm	-	auf Anfrage	-	auf Anfrage
240 x 118 x 71 mm	-	auf Anfrage	-	auf Anfrage
200 x 150 x 62 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
300 x 150 x 62 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	-	-
200 x 200 x 52 mm	-	-	-	-
200 x 200 x 62 mm	-	-	-	-
215 x 105 x 52 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	-	auf Anfrage
215 x 105 x 62 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	-	auf Anfrage
200 x 78 x 52 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
240 x 78 x 52 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
292 x 71 x 71 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-
292 x 71 x 52 mm	-	auf Anfrage	-	-
296 x 71 x 71 mm eingekürzte Abstandshalter	-	-	-	-

Farb-/Formatübersicht

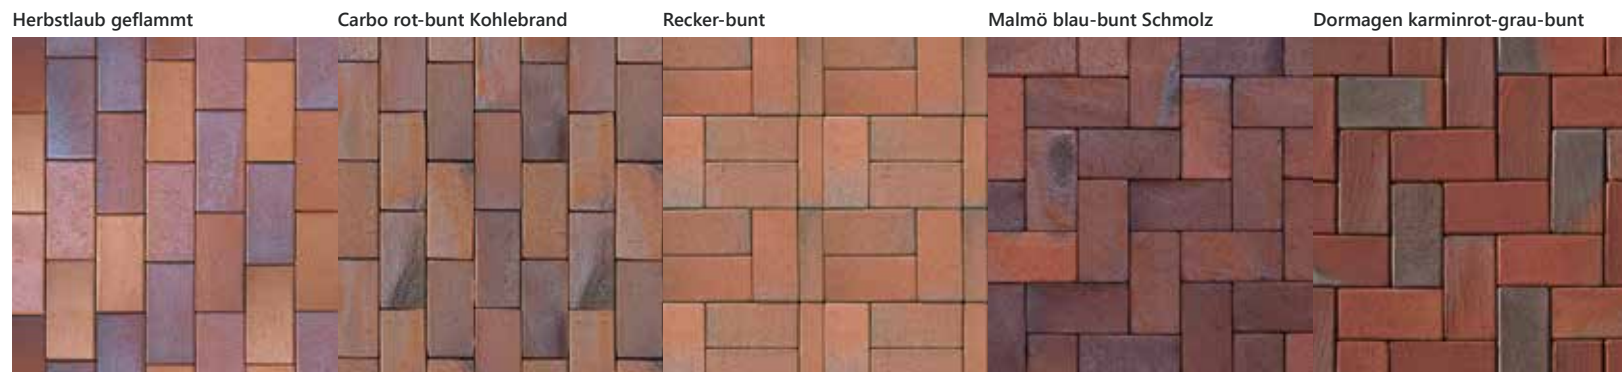

Formate

200 x 100 x 45 mm	auf Anfrage	-	●	-	auf Anfrage
200 x 100 x 52 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	●	●	auf Anfrage
200 x 100 x 62 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
200 x 100 x 71 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
200 x 100 x 80 mm kleine Fase, eingekürzte Abstandshalter	-	-	auf Anfrage	auf Anfrage	-
240 x 118 x 52 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	●	auf Anfrage	auf Anfrage
240 x 118 x 62 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	-	auf Anfrage	-
240 x 118 x 71 mm	-	auf Anfrage	-	auf Anfrage	-
200 x 150 x 62 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
300 x 150 x 62 mm	-	-	auf Anfrage	auf Anfrage	-
200 x 200 x 52 mm	-	-	-	-	-
200 x 200 x 62 mm	-	-	auf Anfrage	-	-
215 x 105 x 52 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-
215 x 105 x 62 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	-
200 x 78 x 52 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
240 x 78 x 52 mm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
292 x 71 x 71 mm	-	-	-	auf Anfrage	-
292 x 71 x 52 mm	-	-	auf Anfrage	●	-
296 x 71 x 71 mm eingekürzte Abstandshalter	-	-	-	auf Anfrage	-



Formate

200 x 100 x 45 mm		auf Anfrage	-	-	●
200 x 100 x 52 mm	●	●	●	auf Anfrage	●
200 x 100 x 62 mm	-	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
200 x 100 x 71 mm	-	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
200 x 100 x 80 mm kleine Fase, eingekürzte Abstandshalter	-	-	-	-	auf Anfrage
240 x 118 x 52 mm	-	auf Anfrage	●	auf Anfrage	●
240 x 118 x 62 mm	-	-	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
240 x 118 x 71 mm	-	-	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
200 x 150 x 62 mm	-	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
300 x 150 x 62 mm	-	-	-	-	auf Anfrage
200 x 200 x 52 mm	-	-	-	-	-
200 x 200 x 62 mm	-	-	-	-	auf Anfrage
215 x 105 x 52 mm	-	-	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
215 x 105 x 62 mm	-	-	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
200 x 78 x 52 mm	-	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
240 x 78 x 52 mm	-	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
292 x 71 x 71 mm	-	-	-	-	-
292 x 71 x 52 mm	-	-	-	-	auf Anfrage
296 x 71 x 71 mm eingekürzte Abstandshalter	-	-	-	-	auf Anfrage

Unser Produktportfolio



Verblendklinker



Klinkerriemchen



zirkuläre Ziegelfassade
ABC-NORDIC®, ABC-Scandia®
ABC-Cradle Brick®



Pflasterklinker



Klinkerdachziegel



Bodenkeramik



VEA-INITIATIVE
Klimafreundlicher
Mittelstand



DIN EN 771-1
(DIN V 20000-401)
DIN 4051
DIN EN 1344

**Zentrale**

ABC-Klinkergruppe
Grüner Weg 8 · D-49509 Recke
Tel. +49 (0) 54 53 / 93 33 0
abc@abc-klinker.de · www.abc-klinker.de

Klinker- und Keramikwerke · A. Berentelg & Co. KG

Klinkerwerk Hörstel

Dornierstraße 11 · D-48477 Hörstel

Tel. +49 (0) 54 59 / 93 43 0

Ausstellung „Ringofen“ im Klinkerwerk

Tel. +49 (0) 54 59 / 93 43 11

Klinker- und Keramikwerke · A. Berentelg & Co. KG

Klinkerwerk Schüttorf

An der Ziegelei 6 · D-48465 Schüttorf

Tel. +49 (0) 59 23 / 96 00 0

Recker Ziegelwerk · Berentelg & Hebrok OHG

Mettinger Straße 135 · D-49509 Recke

Tel. +49 (0) 54 53 / 9 30 50

Hollager Ziegelwerk · Berentelg & Hebrok GmbH & Co. KG

Hollager Straße 106 · D-49134 Wallenhorst-Hollage

Tel. +49 (0) 54 07 / 8 30 40

KDW-Klinkerdachziegelwerk · GmbH & Co. KG

Ziegeleiweg 1b · D-49170 Natrup-Hagen

Tel. +49 (0) 54 05 / 6 19 19 60

ABC-Keramik · H & R Berentelg GmbH & Co. KG

Industriestraße 10 · D-49492 Westerkappeln

Tel. +49 (0) 54 56 / 93 47 0

